PROXIMA LED EVO 390MM 1350LM 840 BEWEGUNGSMELDER WEISS (15W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	269752
IP-Schutzart:	IP65/54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	15
Lichtstrom [lm]*:	1350
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	PP
Material Ring:	ABS

CHARAKTERISTIK

Runde LED-Deckenleuchte für Aufputz-Montage, ausgestattet mit einer integrierten, energiesparenden LED GO! zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und hohe Dichtheit aus. Basis und Ring bestehen aus UV-beständigem Kunststoff. Speziell geformter Diffusor aus robustem PC bietet dem Rahmen höchste Schlagfestigkeit. Diese Deckenleuchte ist auch in der Variante mit einem Funkbewegungssensor und einem 3h-Notmodul mit Selbsttest erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Anbauleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Außenbereich als Fassadenbeleuchtung oder für Innenbereiche vorgesehen: in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und in Durchgängen. Auch als Variante mit Funkbewegungssensor erhältlich, besonders empfehlenswert für den Einsatz in Wirtschaftsräumen und Durchgängen. Sie eignet sich auch als allgemeine Lichtquelle, auch aufgrund ihrer zusätzlichen dekorativen Wirkung (Verteilung von indirektem Licht auf der Montageebene).


PROXIMA LED EVO 390MM 1350LM 840 BEWEGUNGSMELDER WEISS (15W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul	**Farbe Ring:**	weiß
Leistung [W]:	15	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	Ø390/110
Nennleistung der Leuchte [W]:	15.30	**Einbaumaße [mm]:**	165/165
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK10
Frequenz:	50 - 60	**IP-Schutzart:**	IP65/54
Lichtstrom [lm]:	1350	**Montage:**	Anbau
Lichtausbeute [lm/W]:	88	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Energieeffizienzklasse:	F	**Bewegungs- sensor:**	ja
Schutzklasse:	I	**Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:**	100/390/390
Farbtemperatur [K]:	4000	**Eigengewicht [kg]:**	1.350
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Garantie [Jahre]:**	5
SDCM:	3	**Index:**	269752
Power Factor:	0.50	**EAN:**	5905963269752
Max Belastung (RCR) [W]:	400	**Kategorietyp:**	Deckenlampe
Abstrahl- winkel [°]:	120	**Produktlinie:**	PROXIMA LED EVO
Material Diffusor:	PC	**Leuchtennennleistung 0min [W]:**	15.50
Typ Diffusor:	OPAL	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	115 000
Material Gehäuse:	PP	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	72000
Farbe Gehäuse:	weiss	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	36000
Material Ring:	ABS	**Anleitung:**	PDF Herunterladen

LIGHT CURVES

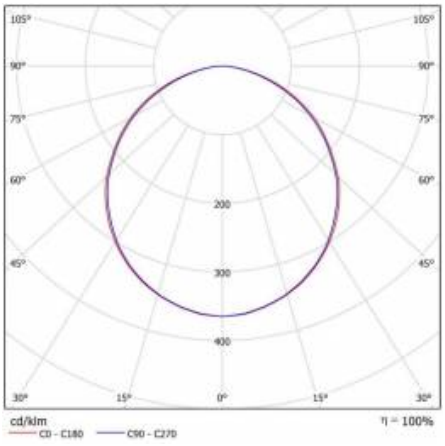

Erstellungsdatum der Karte: 07 Februar 2019

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

CE Zertifikat CE - Nr:

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl