


PLANO LED PRM 595MM DALI 3700LM 840 IP40/20 II KL PS (37W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

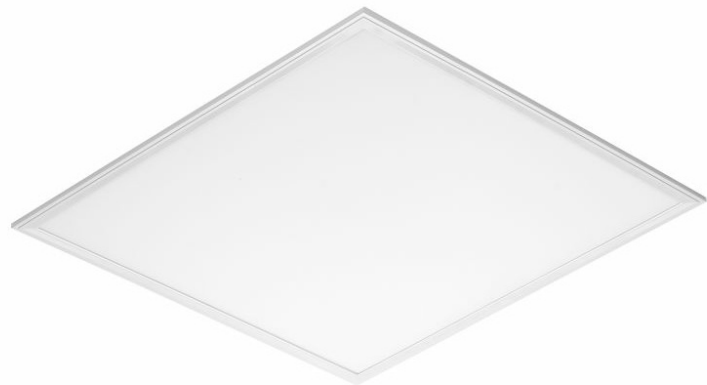

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	314803
Stopień szczelności:	IP40/20
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	37
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3700
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	aluminium
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	PRM

CHARAKTERYSTYKA

Wszechstronna oprawa oświetleniowa LED charakteryzująca się niskim, smukłym profilem i eleganckim wyglądem. Przystosowana do montażu podtynkowego w sufitach modułowych lub natynkowego przy zastosowaniu dodatkowej ramki (dostępnej jako akcesorium). Oprawa z wbudowanym energooszczędnym panelem LED, wykonana z profilu aluminiowego malowanego na kolor biały, wyposażona w strukturyzowaną wielowarstwową przesłonę PS zapewniającą perfekcyjne rozproszenie światła oraz niski stopień ośnienia. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku lub pracy z monitorami komputerowymi (**UGR≤19** w wersjach z kloszem pryzmatycznym).

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych (gabinety, sale konferencyjne) lub użytkowych o charakterze reprezentacyjnym (hotele, restauracje). Unikalny design oraz doskonałe parametry świetlne pozwalają na zastosowanie Plano LED jako główne źródło światła, również przy pracach wymagających skupienia wzroku. Oprawa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja przystosowana do sufitów modułowych typu 600x600.

SZCZEGÓŁY

PLANO LED PRM 595MM DALI 3700LM 840 IP40/20 II KL PS (37W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH


Indeks:	314803	Odporność na uderzenia:	IK07
Źródło światła:	moduł LED	Stopień szczelności:	IP40/20
Moc nominalna [W]:	37	Sposób montażu:	podtynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]:	38	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	97	Waga netto [kg]:	1
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Certyfikat CE:	43/2020
Częstotliwość [Hz]:	50-60	EAN:	5905963314803
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3700	Kategoria typ:	rastry
Klasa energetyczna:	E	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Klasa ochrony:	II	DIMM DALI:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000	Gwarancja [lata]:	2
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Tryb pracy awaryjnej:	M
Materiał klosza:	PS	Typ rozsyłu:	open space
Rodzaj klosza:	PRM	SDCM:	≤ 3
Kolor klosza:	biały	Żywotność LED L70B50 [h]:	54000
Materiał korpusu:	aluminium	UGR (4H8H):	<19
Kolor korpusu:	biały	Żywotność LED L80B20 [h]:	50000
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	595/595/12	Instrukcja:	Pobierz PDF

PLANO LED PRM 595MM DALI 3700LM 840 IP40/20 II KL PS (37W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
314766	PLANO LED Ramka do montażu natynkowego typu CLICK (600mm x 600mm x 43mm)
314421	PLANO Ramka stalowa do montażu natynkowego - (607mm x 607mm x 47mm; wymiary montażowe: 562mm x 114mm)
314121.old	Ramka stalowa do montażu natynkowego - (607mm x 607mm x 47mm; wymiary montażowe: 562mm x 114mm)
999543	ramka adapter KG 630x630 biała




PLANO LED Ramka do montażu natynkowego typu CLICK (600mm x 600mm x 43mm) (314766)



PLANO Ramka stalowa do montażu natynkowego - (607mm x 607mm x 47mm; wymiary montażowe: 562mm x 114mm) (314421)



Ramka stalowa do montażu natynkowego - (607mm x 607mm x 47mm; wymiary montażowe: 562mm x 114mm) (314121.old)



ramka adapter KG 630x630 biała (999543)