

SOLPACT LED P 2500LM PMMA DALI I KL. IP40/20 595X595MM 840 (24W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	658457
Stopień szczelności:	IP40/20
Moc nominalna [W]:	24
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2500
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	ABS
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	OPAL

CHARAKTERYSTYKA

SOLPACT LED to połączenie sprawdzonych rozwiązań LEDowych z nietuzinkowym DESIGNem. Kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu podtynkowego w sufitach modułowych. Wyposażona została w energooszczędne panele LED i równomiernie podświetloną opalizowaną przesłonę o niestandardowym wzorze. Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdza się zarówno jako główne źródło światła, jak zestaw opraw o charakterze dekoracyjnym.

SOLPACT LED P 2500LM PMMA DALI I KL. IP40/20


595X595MM 840 (24W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	24	Wymiary montażowe [mm]:	595/595
Indeks:	658457	Stopień szczelności:	IP40/20
Temperatura barwowa [K]:	4000	Sposób montażu:	podtynkowy
Źródło światła:	moduł LED	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2500	DIMM 1-10V:	tak
Rodzaj klosza:	OPAL	Waga netto [kg]:	1.900
Moc znamionowa oprawy [W]:	25	Gwarancja [lata]:	5
DIMM DALI:	tak	EAN:	5905963658457
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Kategoria typ:	rastry
Klasa energetyczna:	E	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Zakres napięć DC [V]:	176 - 276
Klasa ochronności:	I	UGR (4H8H):	17-23
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Żywotność LED L80B20 [h]:	84000
SDCM:	≤ 3	Żywotność LED L90B10 [h]:	42000
Współczynnik mocy:	0.95	Typ rozsyłu:	lambertowski
Żywotność LED L70B50 [h]:	132000	Certyfikat CE:	252/2023
Materiał klosza:	PMMA	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kolor klosza:	biały	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	100
Materiał korpusu:	ABS	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	biały	Plik LDT:	Pobierz
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	595/595/87		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

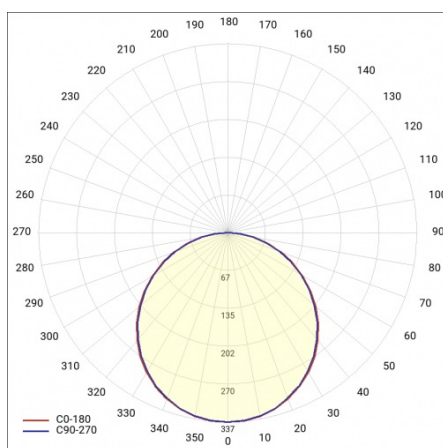

SOLPACT LED P 2500LM PMMA DALI I KL. IP40/20 595X595MM 840 (24W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
999543	ramka adapter KG 630x630 biała



ramka adapter KG 630x630
biała (999543)

Data utworzenia karty: 03 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 252/2023