


CONTRA II LED 595X595MM 4325LM 830 IP44/ IP20 II CL. PRM PS 31W DALI

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

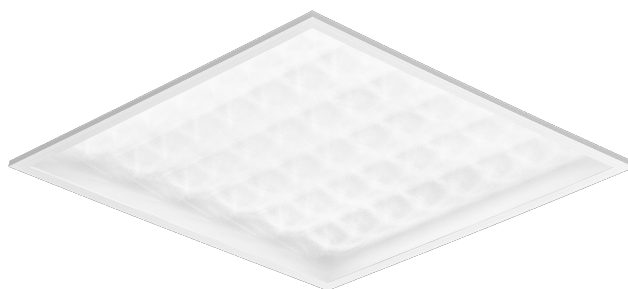

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	170676
Stupeň těsnosti:	IP44/IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	31
Světelný tok svítidla [lm]*:	4760
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	154
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	C
Materiál karoserie:	potažená ocel

VLASTNOSTI PRODUKTU

Contra II LED je univerzální LED panel, který se vyznačuje nízkým, štíhlým profilem a elegantním vzhledem. Je určen k zapuštěné montáži do modulových stropů, k montáži na povrch nebo k zavěšení s použitím přídatného rámu (dostupného jako příslušenství). Svítidlo s vestavěným energeticky úsporným LED modulem, rámeček z hliníkového profilu lakovaného v bílé, černé barvě nebo v libovolné barvě z palety RAL, tělo z oceli s bílým povlakem, vybavené strukturovanou vícevrstvou clonou PS MAT nebo PRM zajišťující dokonalé rozptýlení světla. Contra II LED představuje novou verzi osvědčené řady kazetových LED panelů, navrženou s ohledem na maximální energetickou účinnost, komfort uživatelů a moderní komerční a kancelářské prostory. Díky použití nového, vysoce účinného LED modulu se světelnou účinností 145–163 lm/W lze výrazně snížit spotřebu energie při zachování vysoké kvality světla. Contra II LED ideálně splňuje požadavky moderních projektů, u nichž hrají klíčovou roli energetická úspornost, životnost a soulad s aktuálními normami pro osvětlení.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářských (kanceláře, konferenční místnosti) nebo reprezentativních prostorách (hotely, restaurace); pro osvětlení veřejných prostor, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, kanceláří, hal, garáží, průchodů, skladů, obchodů a v potravinářském průmyslu a v prodejnách a službách spojených s potravinami. Jedinečná konstrukce a vynikající světelný výkon umožňují používat svítidla CONTRA LED jako hlavní zdroj světla, a to i při práci, která vyžaduje vizuální zaměření. Svítidlo je vhodné jak pro nové aplikace, tak pro náhradu tradičních svítidel T8 a T5 energeticky úspornými LED řešeními.

CONTRA II LED 595X595MM 4325LM 830 IP44/ IP20 II CL. PRM PS 31W DALI

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ


Index:	170676	Barva difuzoru:	průhledný
EAN:	5905963170676	Materiál karoserie:	potažená ocel
Zdroj světla:	LED	Barva těla:	bílý
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	31	Verze:	bílý
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/30
Frekvence [Hz]:	50-60	Stupeň těsnosti:	IP44/IP20
Světelný tok svítidla [lm]:	4760	Montážní verze:	zapuštěné, přisazené, závěsné
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	154	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Energetická třída:	C	Počet kusů na paletě [ks]:	42
Třída ochrany:	II	Čistá hmotnost [kg]:	1.850
Teplota barvy [K]:	3000	UGR (4H8H):	<19
Index podání barev (Ra) >:	80	Kategorie použití:	osvětlení architektonické, osvětlení kanceláří, osvětlení edukacyjne, osvětlení HoReCa, osvětlení bytové
SDCM:	3	DIMM DALI:	ano
Účinník:	0.90	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Úhel osvětlení [°]:	115	Záruka [roky]:	5
Přepětová ochrana [kV]:	1	Certifikát CE:	06/2026
Životnost LED L70B50 [h]:	164000	Environmentální deklarace (EPD):	869/2025
Životnost LED L80B10 [h]:	103000	Atest PZH:	B-BK-60112-0110/2026
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	50000	Manuál:	Download PDF
Materiál difuzoru:	PS	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Typ difuzoru:	PRM		

CONTRA II LED 595X595MM 4325LM 830 IP44/ IP20 II CL. PRM PS 31W DALI


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
374715	CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 600x600x65mm
374708	CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm
374692	CONTRA LED závěsný systém 1200x300
374838	CONTRA LED MONTÁŽNÍ KLIPY V KG (4KS)
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
374852	RÁMOVÝ adaptér KG 1235x335 BÍLÝ
374708/próbka handlowa	CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm
374722	CONTRA LED závěsný systém 600x600 DALI
374739	CONTRA LED - závěsný systém 1200x300 DALI
761294	Nouzový modul 2 W/10–50 V Li-ION EMG-A-Li-2L 3 h 3.6 V 2.5 Ah AT – CONTRA (GKO)




CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 600x600x65mm (374715)



CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm (374708)



CONTRA LED závěsný systém 1200x300 (374692)



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ (374845)

Datum vytvoření karty: 08 říjen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

 Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

 Certifikát CE - č.: 06/2026

 **LENA**
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl