


SQ 1200 IOT BT PIR HYT DALI 7000LM PRM I

SCHUTZKLASSE IP20 1192X292MM 840 (58W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

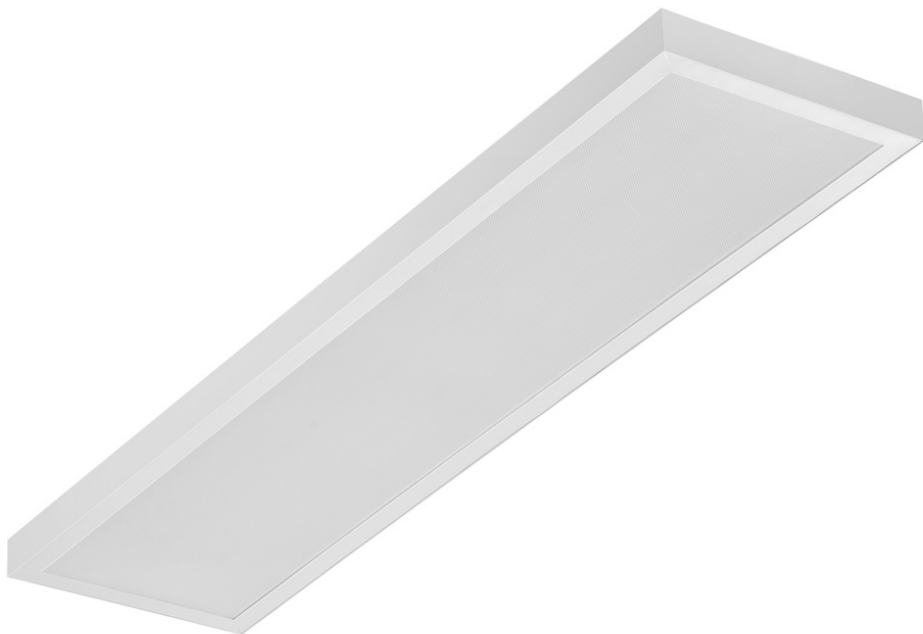

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	412677
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	58
Lichtstrom [lm]*:	7000
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	5
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PS

CHARAKTERISTIK

Ist eine neue Serie von rechteckigen Rasterleuchten. Das Design wurde von Grund auf neu entwickelt und bietet neue Lösungen, um eine hervorragende Lichtleistung zu gewährleisten. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu reduzieren. Der Diffusor verleiht der Leuchte hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul sorgt für einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner LED-Lampen. Schutzart - abhängig von der Montageart: - Aufputz - IP20, - Unterputz - IP44/20.

IoT- Charakteristiken

Die **IoT BT PIR HYT DALI**-Version verfügt über: ein eingebautes **BT HYT**-Modul, mit dem Sie Funktionen in der Lena Lighting Clue-App programmieren und in Echtzeit steuern können; **PIR**-Bewegungs- und Tageslichtsensor und **DALI**-Treiber zum Dimmen der Lichtquelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Anbauleuchte mit der Möglichkeit der Unterputzmontage in Moduldecken und in Gipskartondecken (unter Verwendung eines KG-Rahmens/Adapters) empfiehlt sich besonders für Bürobereiche, großzügige Flure und öffentliche Räume.

SQ 1200 IOT BT PIR HYT DALI 7000LM PRM I


SCHUTZKLASSE IP20 1192X292MM 840 (58W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	412677	Farbe Gehäuse:	weiss
EAN:	5905963412677	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	45/291/1191
Lichtquelle:	LED modul	Einbaumaße [mm]:	263/1070
Leistung [W]:	58	IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]:	63.40	Montage:	Anbau-; Einbau- in einer Moduldecke möglich
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Frequenz:	50-60	PIR:	ja
Lichtstrom [lm]:	7000	DIMM DALI:	ja
Lichtausbeute [lm/W]:	124	Eigengewicht [kg]:	1.760
Energieeffizienzklasse:	D	Kategorietyp:	Einlegeleuchten
Schutzklasse:	I	Version:	BT PIR HYT DALI
Farbtemperatur [K]:	4000	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	84000
SDCM:	5	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
UGR (4H8H):	20.8	Verteilungstyp:	open space
Power Factor:	0.96	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Material Diffusor:	PS	Garantie [Jahre]:	5
Typ Diffusor:	PRM	CE-Zertifikat:	09/2024
Farbe Diffusor:	transparent	Anleitung:	Download PDF
Material Gehäuse:	ABS		

LIGHT CURVES

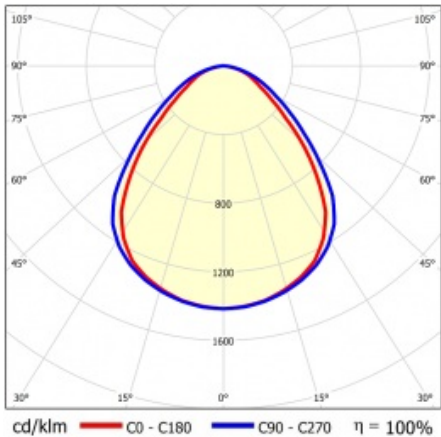

Erstellungsdatum der Karte: 02 October 2026
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 09/2024

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl