GAMMA LED BASIC 280 2100LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE RCR OPAL RAL9005 (16W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	327285
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	16
Lichtstrom [lm]*:	2100
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Die neueste Version unseres Bestsellers - noch bessere Leistung, gleiche bewährte Qualität.
Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Paneel - zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Dank des Sockels und Schirms aus schlagfestem PC handelt es sich um eine LED-Deckenleuchte mit hoher Schlagfestigkeit IK10. Sie ist mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich vorgesehen - in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppenhäusern - als auch für die Außen- und Fassadenbeleuchtung. Sie wird besonders in öffentlichen Einrichtungen und Mehrfamilienhäusern empfohlen.
Die Leuchte ist für Verkehrsbereiche in Innenräumen ausgelegt, die im Abschnitt 5.1 der EN12464 aufgeführt sind.

GAMMA LED BASIC 280 2100LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE RCR OPAL RAL9005 (16W) 280MM


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	327285
EAN:	5905963327285
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	16
Nennleistung der Leuchte [W]:	16
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Lichtstrom [lm]:	2100
Lichtausbeute [lm/W]:	131
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Power Factor:	0.55
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	125000
Abstrahl- winkel [°]:	120
Überspannungsschutz [kV]:	1
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	weiss
Material Optik:	PC
Material Gehäuse:	PP
Farbe Gehäuse:	czarny RAL9005
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø280/72

Einbaumaße [mm]:	160
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
IP-Schutzart:	IP54
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +25
Bewegungs- sensor:	ja
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	280
Menge auf der Palette [Stück]:	100
Eigengewicht [kg]:	0.430
Kategorietyp:	Deckenlampe
Version:	RCR Merrytek
Verteilungstyp:	open space
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	79500
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	38500
Arbeits- modus:	nie
Die Art zu malen:	Lackierung der Außenfläche des Gehäuses
Art der Gehäuseausführung:	matt, Struktur
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	48/2025
PZH-Zertifikat:	B-BK-60112-0232/2025
Umwelterklärung (EPD):	944/2026
Anleitung:	Download PDF
ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

LIGHT CURVES

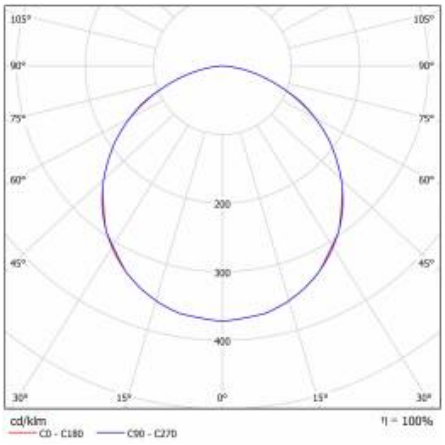


GAMMA LED BASIC 280 2100LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE RCR OPAL RAL9005 (16W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
WSE0005	RC MOS MR004 IoT Programmierfernbedienung



RC MOS MR004 IoT
Programmierfernbedienung (WSE0005)

Erstellungsdatum der Karte: 28 October 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 48/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl