GAMMA LED BASIC 280 2100LM 840 IP54 II CL. RCR OPAL RAL9005 (16W) 280MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	327285
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	16
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2100
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La dernière version de notre best-seller - encore plus de performances, la même qualité éprouvée.
Le plafonnier à LED, rond avec panneau LED intégré à économie d'énergie se distingue d'une efficacité lumineuse élevée et une meilleure étanchéité IP54. Grâce à sa base et son vasque en PC résistant aux chocs, c'est un plafond à LED avec une résistance aux chocs élevée IK10. Il est disponible avec un détecteur de mouvement radio (RCR).

APPLICATION

Le luminaire en saillie permettant un montage au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur – dans des pièces à humidité élevée, zones de circulation, cages d'escalier, et extérieur comme éclairage de façade. Il est particulièrement recommandé pour les bâtiments publics et les logements collectifs.
Luminaire destiné aux zones de circulation intérieures couvertes par le tableau 5.1 de la norme EN12464.

GAMMA LED BASIC 280 2100LM 840 IP54 II CL. RCR OPAL RAL9005 (16W) 280MM


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	327285
EAN:	5905963327285
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	16
Puissance nominale du luminaire [W]:	16
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2100
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	131
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Facteur de puissance:	0.55
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	125000
Angle d'éclairage [°]:	120
Protection contre les surtensions [kV]:	1
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du diffuseur:	blanc
Matériel optique:	PC
Matériau du corps:	PP
Couleur du corps:	czarny RAL9005
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø280/72

Dimensions de montage [mm]:	160
Résistance aux chocs:	IK10
Degré d'étanchéité:	IP54
Méthode de montage:	en saillie
Température de travail [° C]:	de -20 à +25
Détecteur de mouvement:	oui
Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	280
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	100
Poids net [kg]:	0.430
Type de catégorie:	hublot
Version:	RCR Merrytek
Type de diffusion:	open space
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	79500
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	38500
Mode de fonctionnement d'urgence:	nie
La manière de peindre:	peinture de la surface extérieure du corps
Type de finition du boîtier:	mat, texturé
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	48/2025
Certificat PZH:	B-BK-60112-0232/2025
Déclaration Environnementale (FEP):	944/2026
Instructions d'installation:	Download PDF
Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

COURBES LÉGÈRES

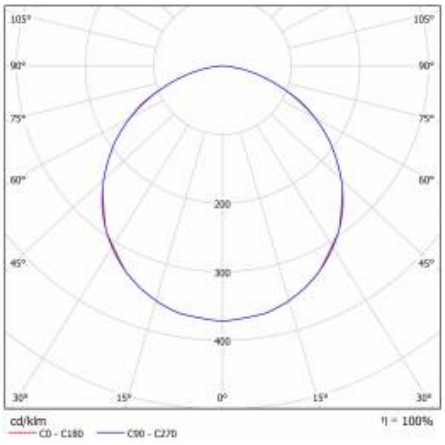


GAMMA LED BASIC 280 2100LM 840 IP54 II CL. RCR OPAL RAL9005 (16W) 280MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
WSE0005	Télécommande de programmation RC MOS MR004 IoT



Télécommande de programmation RC MOS MR004 IoT (WSE0005)

Date de création de la carte: 28 octobre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 48/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl