
BARIS 40 LED Z RCR 3400LM PLX I KL. IP44 1190MM 840 21W ANODA CO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

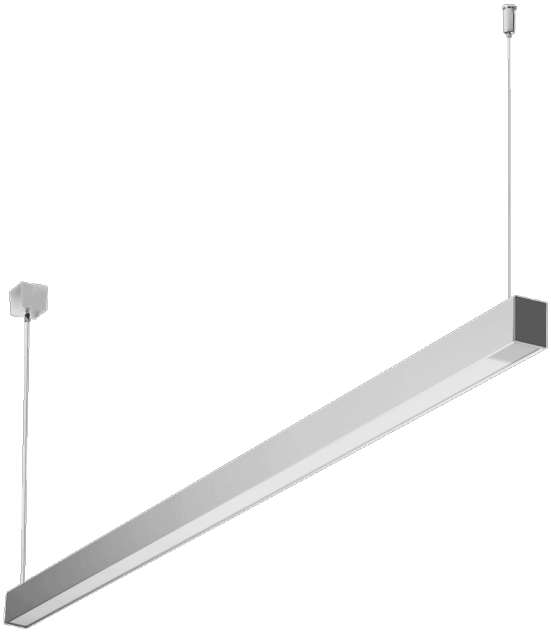

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	328046
Stopień szczelności:	IP44
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc znamionowa oprawy [W]*:	21
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3400
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	C
Kolor korpusu:	anoda C0

CHARAKTERYSTYKA

BARIS 40 LED RCR to smukła oprawa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym, przeznaczona do montażu natynkowego lub zwieszanego. Korpus wykonany z profilu aluminiowego dostępny jest w wersji anodowanej w kolorze szarym lub malowanej na biało albo czarno. Inne kolory oferowane są na zapytanie. Do wyboru pozostaje klosz opalizowany lub pryzmatyczny. Czujnik ruchu RCR z funkcją Corridor Standard automatycznie steruje pracą oprawy. Po wykryciu ruchu uruchamia pełne świecenie, uwzględniając ustawiony próg natężenia światła w otoczeniu. Po ustaniu ruchu oprawa utrzymuje poziom 100% przez zadany czas, a następnie, zależnie od ustawień, przechodzi na poziom czuwania 10% lub 30%. Regulacja obejmuje obszar detekcji, próg światła dziennego oraz czasy podtrzymania i czuwania. Obniżenie jasności w okresach braku ruchu pomaga ograniczyć zużycie energii.
System zwieszania ułatwia montaż oraz regulację wysokości zawieszenia. Wersje zwieszane dostarczane są z zawiesiami o długości 1,2 m oraz puszką w zestawie.

ZASTOSOWANIE

BARIS 40 LED RCR jest przeznaczony do oświetlenia ogólnego wnętrz o zmiennym natężeniu ruchu. Sprawdza się przede wszystkim w korytarzach, ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych oraz strefach wejściowych. Znajduje zastosowanie w biurowcach, hotelach, budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej, szczególnie w przestrzeniach użytkowanych okresowo.


BARIS 40 LED Z RCR 3400LM PLX I KL. IP44 1190MM 840 21W ANODA CO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	328046	**Rodzaj klosza:**	OPAL
Źródło światła:	LED	**Kolor korpusu:**	anoda C0
Moc znamionowa oprawy [W]:	21	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	53/40/1190
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Odporność na uderzenia:**	IK06
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Stopień szczelności:**	IP44
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3400	**Sposób montażu:**	zwieszany
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	162	**Temperatura pracy [°C]:**	od 0 do +35
Klasa energetyczna:	C	**Radiowy czujnik ruchu:**	tak
Klasa ochronności:	I	**Waga netto [kg]:**	1.580
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Kategoria typ:**	Oprawy i systemy liniowe
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Gwarancja [lata]:**	5
SDCM:	3	**Certyfikat CE:**	190/2026
Żywotność LED L70B50 [h]:	150000	**Deklaracja środowiskowa (EPD):**	852/2025
Żywotność LED L80B10 [h]:	100000	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Żywotność LED L90B10 [h]:	50000	**Certyfikaty ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Materiał klosza:	PC		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

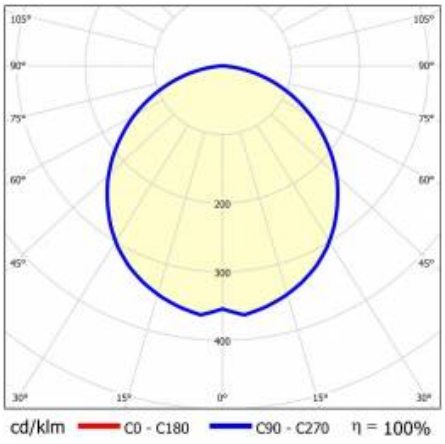

Data utworzenia karty: 04 listopad 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:190/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl