TIUNNE PLUS 160 2375LM 930 DALI 60D BLANC IP65/IP20 RÉFLECTEUR GS 18W IK08

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	603075
Degré d'étanchéité:	IP65/IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	18
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2375
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	90
Classe énergétique:	D
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Tiunne Plus est un downlight décoratif destiné à être installé dans les plafonds suspendus. Il est économe en énergie et durable grâce à la source lumineuse COB LED utilisée. Il a une forme circulaire classique qui s'intègre dans tout type d'espace. Il est disponible en plusieurs versions avec différents angles de distribution de la lumière et quatre couleurs de réflecteur.

Le boîtier de la lampe, conçu en aluminium, assure des conditions de fonctionnement optimales pour les LED, et le réflecteur en aluminium garantit une efficacité lumineuse élevée et un faible éblouissement - des caractéristiques qui distinguent les meilleurs luminaires à LED pour éclairage vers le bas. Le luminaire peut être installé dans des plafonds en plaques de plâtre et des plafonds modulaires. Température de couleur 3000K, 4000K ; CRI>80, CRI>90.

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure en tant qu'éclairage général. Il est idéal pour les voies de circulation, les entrées, les vitrines et les cabines d'essayage dans les établissements commerciaux.

TIUNNE PLUS 160 2375LM 930 DALI 60D BLANC IP65/IP20 RÉFLECTEUR GS 18W IK08


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	603075
Source de lumière:	COB
Puissance nominale du luminaire [W]:	18
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2375
Remarques:	GS - argent brillant
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	132
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	90
SDMC:	3
Angle d'éclairage [°]:	60
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	transparent
Optique:	réflecteur GS
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc

Matériau de l'anneau:	aluminium
Couleur de l'anneau:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø170/98
Dimensions de montage [mm]:	160
Degré d'étanchéité:	IP65/IP20
Résistance aux chocs:	IK08
Méthode de montage:	encastré
Température de travail [° C]:	de 0 à +35
DIMM DALI:	oui
Poids net [kg]:	0.500
Type de catégorie:	downlight
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	60000
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	140000
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	230000
Sécurité photobiologique:	RG0 (GLS conformément à la norme PN-EN 62471:2010, point 6.)
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	196/2026
Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES

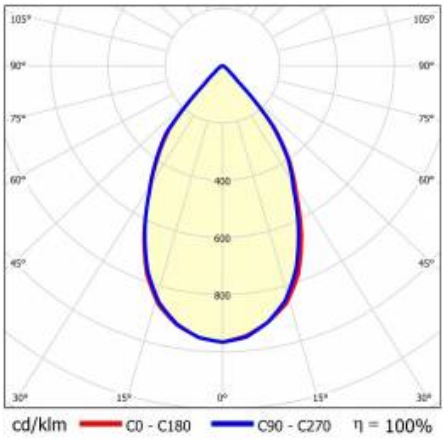

TIUNNE PLUS 160 2375LM 930 DALI 60D BLANC IP65/IP20 RÉFLECTEUR GS 18W IK08

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
416835	Anneau de masquage 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Anneau de masquage 198/257 Square Tiunne Plus 200 RAL9016

Date de création de la carte: 06 novembre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 196/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl