TIUNNE PLUS 90 1500LM 940 DALI 22D BÍLÁ IP65/IP20 REFLEKTOR GS 14W IK08

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	601194
Stupeň těsnosti:	IP65/IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	14
Světelný tok svítidla [lm]*:	1500
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	90
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Tiunne Plus je dekorativní stropní svítidlo pro instalaci do podhledů. Je energeticky úsporné a odolné díky použitému světelnému zdroji COB LED. Má klasický kruhový tvar, který se hodí do každého typu prostoru. Je k dispozici v několika verzích s různými úhly rozložení světla a čtyřmi barvami reflektoru.

Hliníkový kryt svítidla zajišťuje optimální pracovní podmínky pro LED diody a hliníkový reflektor zaručuje vysokou světelnou účinnost a nízké oslnění - vlastnosti, kterými se vyznačují nejlepší svítidla LED downlight.Svítidlo je vhodné pro instalaci do sádrokartonových a modulových podhledů. Barevná teplota 3000 K, 4000 K; CRI>80, CRI>90.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro použití v interiéru jako všeobecné osvětlení. Je ideální pro komunikace, vstupní prostory, výlohy a šatny v komerčních zařízeních.

TIUNNE PLUS 90 1500LM 940 DALI 22D BÍLÁ IP65/IP20 REFLEKTOR GS 14W IK08


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	601194
Zdroj světla:	CO B
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	14
Světelný tok svítidla [lm]:	1500
Připomínky:	GS - stříbrný lesk
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	107
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	90
SDCM:	3
Úhel osvětlení [°]:	22
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50–60
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	průhledný
Optika:	reflector GS
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý

Materiál prstenu:	hliník
Barva prstenu:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø96/73
Instalační rozměry [mm]:	88
Stupeň těsnosti:	IP65/IP20
Odolnost proti nárazu:	IK08
Montážní verze:	zapuštěné
Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
DIMM DALI:	ano
Čistá hmotnost [kg]:	0.230
Typ kategorie:	downlight
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	60000
Životnost LED L80B10 [h]:	120000
Životnost LED L70B50 [h]:	200000
Fotobiologická bezpečnost:	RG0 (GLS podle normy PN-EN 62471:2010, bod 6.)
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	196/2026
Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA

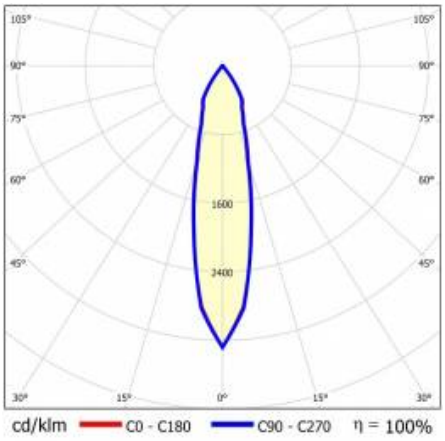

TIUNNE PLUS 90 1500LM 940 DALI 22D BÍLÁ IP65/IP20 REFLEKTOR GS 14W IK08

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
416835	Maskovací kroužek 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Maskovací kroužek 198/257 Square Tiunne Plus 200 RAL9016

Datum vytvoření karty: 06 listopad 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 196/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl