

# PROXIMA SMD LED RCR 24W BIAŁY 4000K ANTYWANDAL

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	310850/PA
<b>Stopień szczelności:</b>	IP65/54
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK10
<b>Moc nominalna [W]:</b>	24
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	2300
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Klasa energetyczna:</b>	F
<b>Materiał korpusu:</b>	PP
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL

## CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła plafoniera LED wyposażona w zintegrowany, energooszczędny panel LED cechuje się wysoką skutecznością świetlną oraz wysoką szczelnością IP65. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC zapewnia oprawie najwyższy stopień odporności na uderzenia IK10.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne lub wewnętrznego: w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i ciągach komunikacyjnych. Dostępna jest również w wariantcie z radiowym czujnikiem ruchu, szczególnie polecanym do zastosowania w pomieszczeniach użytkowych i ciągach komunikacyjnych. Sprawdzi się również jako źródło światła ogólnego, także z uwagi na dodatkowy efekt dekoracyjny (dystrybucja światła pośredniego na płaszczyznę montażu).


# PROXIMA SMD LED RCR 24W BIAŁY 4000K ANTYWANDAL

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	24	Kolor korpusu:	biały
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø390/95
Temperatura barwowa [K]:	4000	Odporność na uderzenia:	IK10
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2300	Stopień szczelności:	IP65/54
Moc znamionowa oprawy [W]:	29	Sposób montażu:	natynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Rodzaj klosza:	OPAL	Waga netto [kg]:	1.700
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Gwarancja [lata]:	5
Radiowy czujnik ruchu:	1	Certyfikat CE:	<a href="#">387/2023</a>
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	79	Indeks:	310850/PA
Klasa energetyczna:	F	EAN:	5905963310850/PA
Antywandal:	1	Kategoria typ:	plafony
Klasa ochrony:	I	Wersja:	Antywandal
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Linia produktowa:	linia produktowa: standard
Współczynnik mocy:	0.90	Żywotność LED L70B50 [h]:	110000
Kąt świecenia [°]:	120	Żywotność LED L80B20 [h]:	72000
Materiał klosza:	PC	Żywotność LED L90B10 [h]:	36000
Materiał korpusu:	PP	Instrukcja:	<a href="#">Download PDF</a>
		Atest PZH:	<a href="#">HK/K/0389/01/2017</a>

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

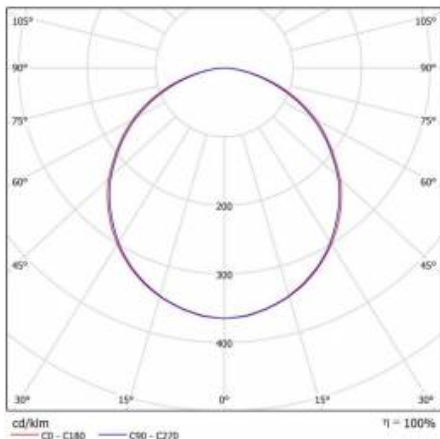

Data utworzenia karty: 31 styczeń 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:387/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl