

# QUEST PLUS LED M ASN 10600LM I KL. IP66 840 SP10KV (71W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Indeks:                         | 558221 |
| Stopień szczelności:            | IP66   |
| Odporność na uderzenia:         | IK10   |
| Moc nominalna [W]:              | 71     |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 10600  |
| Temperatura barwowa [K]:        | 4000   |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):   | >80    |
| SDCM:                           | ≤ 3    |
| Klasa ochronności:              | I      |
| Klasa energetyczna:             | D      |

## CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości naświetlacz z wbudowanym źródłem LED. Korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary (RAL 9006) a uchwyt montażowy ze stali malowanej na kolor czarny. Klosz stanowi szyba hartowana o grubości 5mm. Wyposażony został w matrycę soczewkowe. Uchwyt montażowy, odporny na korozję, z możliwością regulacji w zakresie -160 st. do +165 st. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0.1m i szybkozłącze IP66.

## ZASTOSOWANIE

Oświetlanie obiektów oświatowo-wychowawczo-administracyjnych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów, przemysłu spożywczym i obiektach handlowo usługowych związanych z towarami spożywczymi.


# QUEST PLUS LED M ASN 10600LM I KL. IP66 840 SP10KV (71W)

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                          |                    |                                 |                                |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Źródło światła:                          | moduł LED          | Wymiary montażowe [mm]:         | 80                             |
| Moc nominalna [W]:                       | 71                 | Odporność na uderzenia:         | IK10                           |
| Moc znamionowa oprawy [W]:               | 80.10              | Stopień szczelności:            | IP66                           |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:       | 220-240            | Temperatura pracy [°C]:         | od -25 do +35                  |
| Częstotliwość [Hz]:                      | 50-60              | Regulacja kąta świecenia [°]:   | od -160 do +165                |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:           | 10600              | Powierzchnia boczna (SCx) [m2]: | 0.030                          |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:      | 132                | Waga netto [kg]:                | 3.800                          |
| Klasa energetyczna:                      | D                  | Certyfikat CE:                  | <a href="#">64/2020</a>        |
| Klasa ochrony:                           | I                  | Indeks:                         | 558221                         |
| Temperatura barwowa [K]:                 | 4000               | EAN:                            | 5.90596E+12                    |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):            | >80                | Kategoria typ:                  | naświetlacze                   |
| SDCM:                                    | ≤ 3                | Wersja:                         | M                              |
| Współczynnik mocy:                       | 0.99               | Zakres napięć AC [V]:           | 198 - 264                      |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 10                 | Zakres napięć DC [V]:           | 176 - 276                      |
| Materiał klosza:                         | szkło hart.        | Żywotność LED L70B50 [h]:       | 112000                         |
| Rodzaj klosza:                           | transparentny      | Żywotność LED L80B20 [h]:       | 71000                          |
| Materiał optyki:                         | PMMA               | Żywotność LED L90B10 [h]:       | 35000                          |
| Optyka:                                  | matryca soczewkowa | Typ rozsyłu:                    | asymetryczny ASN               |
| Materiał korpusu:                        | aluminium          | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Kolor korpusu:                           | szary              | Gwarancja [lata]:               | 5                              |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:                  | 300/447/32         | Instrukcja:                     | <a href="#">Pobierz PDF</a>    |

### KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

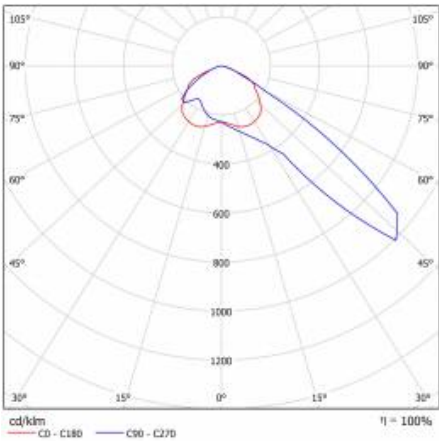


# QUEST PLUS LED M ASN 10600LM I KL. IP66 840 SP10KV (71W)


## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### DOSTĘPNE AKCESORIA


| indeks   | Nazwa                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 559907   | QUEST PLUS LED M Siatka ochronna / protective grid RAL9006            |
| 559914   | QUEST PLUS LED L Siatka ochronna / protective grid RAL9006            |
| 559938   | QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do ściany / wall holder RAL9006             |
| 559921   | QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do słupa ocynk / galvanized holder for pole |
| 16000507 | Dławnica odpowietrzająca różne szara M20*1.5 IP68                     |




QUEST PLUS LED M Siatka ochronna /  
protective grid RAL9006 (559907)



QUEST PLUS LED L Siatka ochronna /  
protective grid RAL9006 (559914)



QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do  
ściany / wall holder RAL9006 (559938)



QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do  
słupa ocynk / galvanized holder for  
pole (559921)



Dławnica odpowietrzająca różne szara  
M20\*1.5 IP68 (16000507)

Data utworzenia karty: 05 marzec 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 64/2020