

TUBE LED EVO 2 DALI 28W 4000K LS1 60 MEDIUM BEAM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	28
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3300
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	PC
Rodzaj klosza:	transparentny

CHARAKTERYSTYKA

Lampa LED przeznaczona jest do montażu zwieszanego, nastropowego i ściennego. Zapewnia połączenie wysokich parametrów świetlnych z funkcjonalnością. Korpus o średnicy 42 mm pozwala na zastosowanie w trudno dostępnych miejscach. Konstrukcja lampy zapewnia łatwy i szybki montaż. Dzięki zastosowaniu soczewek liniowych istnieje możliwość dopasowania do różnych wymogów oświetleniowych – 3 kąty rozsyłu: 90°, 60°, 30°.

ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych w obiektach przemysłowych oraz w ciągach komunikacyjnych. Świetnie sprawdzi się w biurach, obiektach handlowych i usługowych.


TUBE LED EVO 2 DALI 28W 4000K LS1 60 MEDIUM BEAM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	28	Żywotność LED L70B50 [h]:	50000
Źródło światła:	moduł LED	Materiał optyki:	PMMA
Temperatura barwowa [K]:	4000	Optyka:	soczewka liniowa
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3300	Materiał korpusu:	PC
Moc znamionowa oprawy [W]:	32	Kolor korpusu:	srebrny
Rodzaj klosza:	transparentny	Wymiary montażowe [mm]:	1328
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Odporność na uderzenia:	IK08
DIMM DALI:	tak	Stopień szczelności:	IP65
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Kąt świecenia [°]:	60	Waga netto [kg]:	1.300
Okablowanie przelotowe:	LS1	Gwarancja [lata]:	5
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	118	Certyfikat CE:	226/2023
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	42/45/1346	Indeks:	267734
Klasa energetyczna:	E	EAN:	5905963267734
Klasa ochrony:	I	Kategoria typ:	belki
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Instrukcja:	Pobierz PDF
SDCM:	≤ 3	Plik LDT:	Pobierz
Współczynnik mocy:	0.92		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

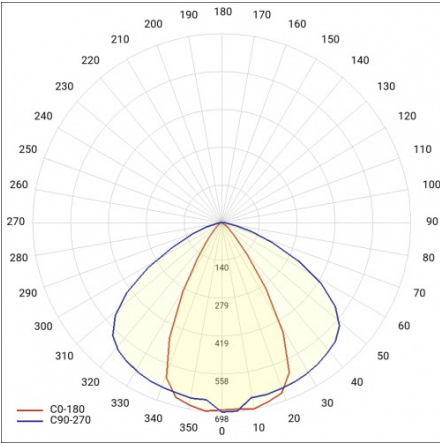

TUBE LED EVO 2 DALI 28W 4000K LS1 60 MEDIUM BEAM


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
267604	Tube LED EVO uchwyt mocujący regulowany +/-100st.
266591	Tube LED EVO zawiesie elektryczne
266607	Tube LED EVO zawiesie linkowe
266829	Tube LED EVO zawiesie linkowe (puszka okrągła)
266492	Tube LED EVO System łącznik gwiazda
266485	Tube LED EVO System łącznik gwiazda biały mat
266478	Tube LED EVO System łącznik gwiazda czarny mat



Tube LED EVO uchwyt mocujący regulowany +/-100st. (267604)



Tube LED EVO zawiesie linkowe (266607)



Tube LED EVO System łącznik gwiazda (266492)

Data utworzenia karty: 28 maj 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:226/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl