


TUBE LED EVO 2 DALI 36W 4000K LS2 60 MEDIUM BEAM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

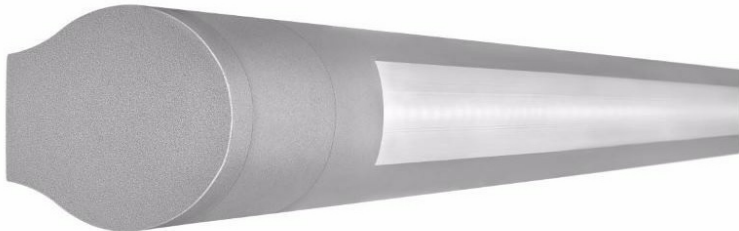

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	36
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4200
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	PC
Rodzaj klosza:	transparentny

CHARAKTERYSTYKA

Lampa LED przeznaczona jest do montażu zwieszanego, nastropowego i ściennego. Zapewnia połączenie wysokich parametrów świetlnych z funkcjonalnością. Korpus o średnicy 42 mm pozwala na zastosowanie w trudno dostępnych miejscach. Konstrukcja lampy zapewnia łatwy i szybki montaż. Dzięki zastosowaniu soczewek liniowych istnieje możliwość dopasowania do różnych wymogów oświetleniowych – 3 kąty rozsyłu: 90°, 60°, 30°.

ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych w obiektach przemysłowych oraz w ciągach komunikacyjnych. Świetnie sprawdzi się w biurach, obiektach handlowych i usługowych.


TUBE LED EVO 2 DALI 36W 4000K LS2 60 MEDIUM BEAM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Materiał korpusu:	PC
Moc nominalna [W]:	36	Kolor korpusu:	srebrny
Moc znamionowa oprawy [W]:	40	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	42/45/1626
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Wymiary montażowe [mm]:	1608
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Odporność na uderzenia:	IK08
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4200	Stopień szczelności:	IP65
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	117	Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Klasa energetyczna:	E	DIMM DALI:	tak
Klasa ochrony:	I	Okablowanie przełotowe:	LS2
Temperatura barwowa [K]:	4000	Waga netto [kg]:	1.600
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Gwarancja [lata]:	5
SDCM:	≤ 3	Certyfikat CE:	226/2023
Współczynnik mocy:	0.92	Indeks:	267826
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	EAN:	5905963267826
Rodzaj klosza:	transparentny	Kategoria typ:	belki
Materiał optyki:	PMMA	Instrukcja:	Pobierz PDF
Optyka:	soczewka liniowa		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

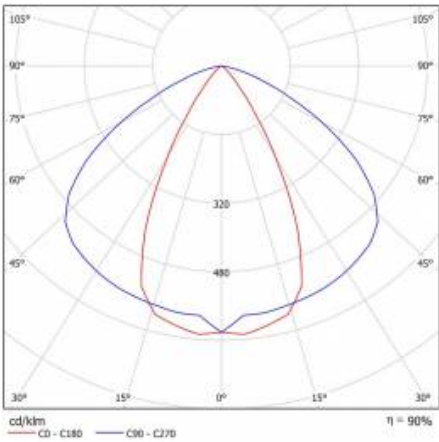

TUBE LED EVO 2 DALI 36W 4000K LS2 60 MEDIUM BEAM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
267604	Tube LED EVO uchwyt mocujący regulowany +/-100st.
266591	Tube LED EVO zawiesie elektryczne
266607	Tube LED EVO zawiesie linkowe
266829	Tube LED EVO zawiesie linkowe (puszka okrągła)
266492	Tube LED EVO System łącznik gwiazda
266485	Tube LED EVO System łącznik gwiazda biały mat
266478	Tube LED EVO System łącznik gwiazda czarny mat



Tube LED EVO uchwyt mocujący regulowany +/-100st. (267604)



Tube LED EVO zawiesie linkowe (266607)



Tube LED EVO System łącznik gwiazda (266492)

Data utworzenia karty: 28 maj 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:226/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl