

# CAPELLA LED PLUS BOX 320MM 1650LM IP54 840 ANTRACYT (15W) ANTYWANDAL

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Indeks:                         | 660078 |
| Stopień szczelności:            | IP54   |
| Odporność na uderzenia:         | IK06   |
| Moc nominalna [W]:              | 15     |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1650   |
| Temperatura barwowa [K]:        | 4000   |
| SDCM:                           | ≤ 3    |
| Klasa energetyczna:             | E      |
| Materiał korpusu:               | ABS    |

## CHARAKTERYSTYKA

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany został z ABS a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Mnogość wariantów pozwala na dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.

Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).

Plafoniera ta oferowana jest w wersji:

- z czujnikiem RCR - czujnik służący do wykrywania ruchu; do detekcji wykorzystuje mikrofale (czujnik aktywny), w przypadku wersji CAPELLA EDGE z tworzywową przesłoną, pod którą umieszczono RCR, przewidziano stałą nastawę natężenia progowego światła dziennego o wartości 15 lux +/- 5 lux.- z bezprzewodowym czujnikiem ruchu RCR: Master/Slave, Master, Slave, Slave DIM,
- z czujnikiem PIR - czujnik służący do wykrywania obecności; opiera się na detekcji promieniowania podczerwonego (czujnik pasywny),
- ze sterowaniem w standardzie DALI,
- z funkcją korytarzową CORRIDOR (RCR+DALI),
- z zabezpieczeniem ANTYWANDAL,
- o bardzo wysokiej szczelności IP65.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dzięki wielu dodatkowym opcjom szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.


# CAPELLA LED PLUS BOX 320MM 1650LM IP54 840 ANTRACYT (15W) ANTYWANDAL

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH


|                                          |           |                                            |                                |
|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Źródło światła:                          | moduł LED | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:                    | 320/105                        |
| Moc nominalna [W]:                       | 15        | Wymiary montażowe [mm]:                    | 158                            |
| Moc znamionowa oprawy [W]:               | 16        | Odporność na uderzenia:                    | IK06                           |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:       | 220-240   | Stopień szczelności:                       | IP54                           |
| Częstotliwość [Hz]:                      | 50-60     | Sposób montażu:                            | natynkowy                      |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:           | 1650      | Temperatura pracy [°C]:                    | od -10 do +35                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:      | 103       | Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: | 342/342/122                    |
| Klasa energetyczna:                      | E         | Waga netto [kg]:                           | 0.750                          |
| Klasa ochrony:                           | II        | Gwarancja [lata]:                          | 5                              |
| Temperatura barwowa [K]:                 | 4000      | Certyfikat CE:                             | <a href="#">373/2023</a>       |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):            | >80       | Indeks:                                    | 660078                         |
| SDCM:                                    | ≤ 3       | Kategoria typ:                             | plafony                        |
| Współczynnik mocy:                       | 0.94      | Wersja:                                    | BOX                            |
| Kąt świecenia [°]:                       | 120       | Antywandal:                                | tak                            |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 1         | Linia produktowa:                          | plus                           |
| Materiał klosza:                         | PC        | Zakres napięć AC [V]:                      | 220 - 240                      |
| Rodzaj klosza:                           | OPAL      | UGR (4H8H):                                | 17,9-25,2                      |
| Kolor klosza:                            | biały     | Typ rozsyłu:                               | lambertowski                   |
| Materiał optyki:                         | PMMA      | Wymiary kartonu zbiorczego (W/S/G) [mm]:   | 794/1194/982                   |
| Optyka:                                  | soczewka  | Bezpieczeństwo fotobiologiczne:            | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Materiał korpusu:                        | ABS       | Kolor EDGE/BOX:                            | antracyt                       |
| Kolor korpusu:                           | biały     | Instrukcja:                                | <a href="#">Pobierz PDF</a>    |

### KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

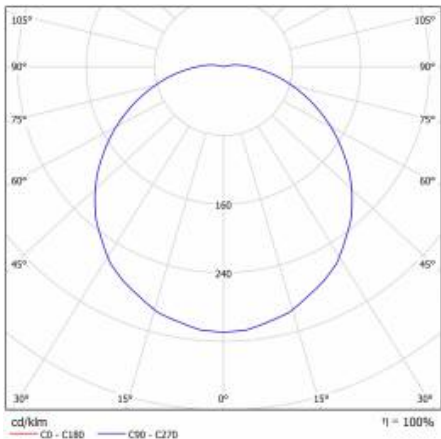

# CAPELLA LED PLUS BOX 320MM 1650LM IP54 840 ANTRACYT (15W) ANTYWANDAL

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU  
**SZCZEGÓŁY TECHNICZNE**



CAPELLA LED BOX ANTYWANDAL

Data utworzenia karty: 16 stycznia 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 373/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl