CAPELLA LED PLUS EDGE BOX 1020LM 840 IP54 DALI BIAŁY (11W) 320MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	949449
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc nominalna [W]:	11
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1020
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	ABS

CHARAKTERYSTYKA

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany został z ABS a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Mnogość wariantów pozwala na dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.
Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).
Plafoniera ta oferowana jest w wersji:
- z czujnikiem RCR - czujnik służący do wykrywania ruchu; do detekcji wykorzystuje mikrofale (czujnik aktywny), w przypadku wersji CAPELLA EDGE z tworzywową przesłoną, pod którą umieszczono RCR, przewidziano stałą nastawę natężenia progowego światła dziennego o wartości 15 lux +/-5 lux.- z bezprzewodowym czujnikiem ruchu RCR: Master/Slave, Master, Slave, Slave DIM,
- z czujnikiem PIR - czujnik służący do wykrywania obecności; opiera się na detekcji promieniowania podczerwonego (czujnik pasywny),
- ze sterowaniem w standardzie DALI,
- z funkcją korytarzową CORRIDOR (RCR+DALI),
- z zabezpieczeniem ANTYWANDAL,
- o bardzo wysokiej szczelności IP65.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dzięki wielu dodatkowym opcjom szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.


CAPELLA LED PLUS EDGE BOX 1020LM 840 IP54 DALI BIAŁY (11W) 320MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	**Wymiary montażowe [mm]:**	158
Moc nominalna [W]:	11	**Odporność na uderzenia:**	IK06
Moc znamionowa oprawy [W]:	11.90	**Stopień szczelności:**	IP54
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Sposób montażu:**	natynkowy
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Temperatura pracy [°C]:**	od -10 do +35
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1020	**DIMM DALI:**	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	86	**Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:**	342/342/122
Klasa energetyczna:	F	**Waga netto [kg]:**	0.850
Klasa ochronności:	II	**Gwarancja [lata]:**	5
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Certyfikat CE:**	373/2023
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Indeks:**	949449
SDCM:	3	**EAN:**	5905963949449
Współczynnik mocy:	0.92	**Kategoria typ:**	Plafony
Żywotność LED L70B50 [h]:	122000	**Wersja:**	EDGE BOX
Kąt świecenia [°]:	120	**Linia produktowa:**	plus
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	**Zakres napięć AC [V]:**	220 - 240
Materiał klosza:	PC	**UGR (4H8H):**	16,1-24,2
Rodzaj klosza:	OPAL	**Typ rozsyłu:**	lambertowski
Kolor klosza:	biały	**Wymiary kartonu zbiorczego (W/S/G) [mm]:**	794/1194/982
Materiał optyki:	PMMA	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	RG1 (niskie ryzyko)
Optyka:	soczewka	**Kolor EDGE/BOX:**	biały
Materiał korpusu:	ABS	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	biały	**Plik LDT:**	Pobierz
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	320/105		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

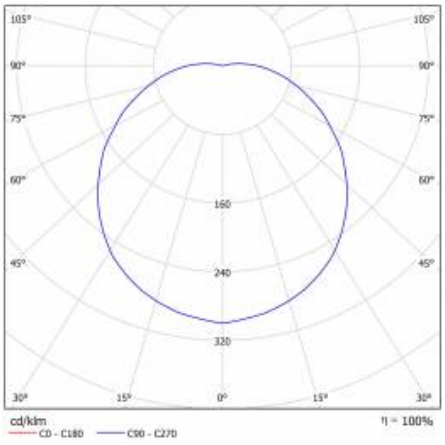

Data utworzenia karty: 27 październik 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

CE Certyfikat CE - Nr: 373/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl