CAPELLA LED PLUS EDGE BOX 1020LM 840 IP54 RCR MASTER-SLAVE BIAŁY (11W) 320MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	948749
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc nominalna [W]:	11
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1020
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	ABS

CHARAKTERYSTYKA

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany został z ABS a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Mnogość wariantów pozwala na dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.
Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).
Plafoniera ta oferowana jest w wersji:
- z czujnikiem RCR - czujnik służący do wykrywania ruchu; do detekcji wykorzystuje mikrofale (czujnik aktywny), w przypadku wersji CAPELLA EDGE z tworzywową przesłoną, pod którą umieszczono RCR, przewidziano stałą nastawę natężenia progowego światła dziennego o wartości 15 lux +/-5 lux.- z bezprzewodowym czujnikiem ruchu RCR: Master/Slave, Master, Slave, Slave DIM,
- z czujnikiem PIR - czujnik służący do wykrywania obecności; opiera się na detekcji promieniowania podczerwonego (czujnik pasywny),
- ze sterowaniem w standardzie DALI,
- z funkcją korytarzową CORRIDOR (RCR+DALI),
- z zabezpieczeniem ANTYWANDAL,
- o bardzo wysokiej szczelności IP65.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dzięki wielu dodatkowym opcjom szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.


CAPELLA LED PLUS EDGE BOX 1020LM 840 IP54 RCR MASTER-SLAVE BIAŁY (11W) 320MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	**Wymiary montażowe [mm]:**	158
Moc nominalna [W]:	11	**Odporność na uderzenia:**	IK06
Moc znamionowa oprawy [W]:	11.90	**Stopień szczelności:**	IP54
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Sposób montażu:**	natynkowy
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Temperatura pracy [°C]:**	od -10 do +35
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1020	**Radiowy czujnik ruchu:**	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	86	**Master/slave:**	master/slave
Klasa energetyczna:	F	**Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:**	342/342/122
Klasa ochronności:	II	**Waga netto [kg]:**	0.895
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Gwarancja [lata]:**	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Certyfikat CE:**	373/2023
SDCM:	3	**Indeks:**	948749
Współczynnik mocy:	0.92	**EAN:**	5905963948749
Żywotność LED L70B50 [h]:	122000	**Kategoria typ:**	Plafony
Kąt świecenia [°]:	120	**Wersja:**	EDGE BOX
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	**Linia produktowa:**	plus
Materiał klosza:	PC	**Zakres napięć AC [V]:**	220 - 240
Rodzaj klosza:	OPAL	**UGR (4H8H):**	16,1-24,2
Kolor klosza:	biały	**Typ rozsyłu:**	lambertowski
Materiał optyki:	PMMA	**Wymiary kartonu zbiorczego (W/S/G) [mm]:**	794/1194/982
Optyka:	soczewka	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	RG1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu:	ABS	**Kolor EDGE/BOX:**	biały
Kolor korpusu:	biały	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	320/105	**Plik LDT:**	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

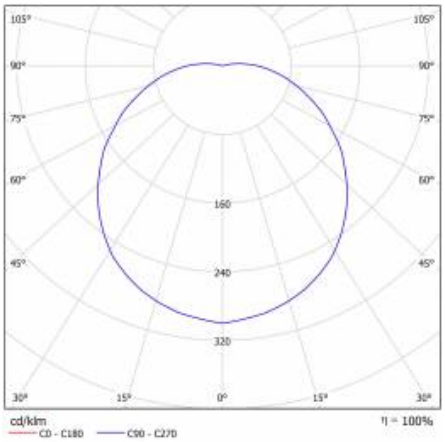

Data utworzenia karty: 27 październik 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

CE Certyfikat CE - Nr: 373/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl