CAPELLA LED PLUS EDGE BOX 320MM 1400LM IP54 RCR 830 (15W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



CAPELLA LED PLUS EDGE BOX 320MM 1400LM IP54 RCR 830 (15W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	949531
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc nominalna [W]:	15
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1400
Temperatura barwowa [K]:	3000
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	ABS

CHARAKTERYSTYKA

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany został z ABS a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Mnogość wariantów pozwala na dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.
Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).
Plafoniera ta oferowana jest w wersji:
- z czujnikiem RCR - czujnik służący do wykrywania ruchu; do detekcji wykorzystuje mikrofale (czujnik aktywny), w przypadku wersji CAPELLA EDGE z tworzywową przesłoną, pod którą umieszczono RCR, przewidziano stałą nastawę natężenia progowego światła dziennego o wartości 15 lux +/-5 lux.- z bezprzewodowym czujnikiem ruchu RCR: Master/Slave, Master, Slave, Slave DIM,
- z czujnikiem PIR - czujnik służący do wykrywania obecności; opiera się na detekcji promieniowania podczerwonego (czujnik pasywny),
- ze sterowaniem w standardzie DALI,
- z funkcją korytarzową CORRIDOR (RCR+DALI),
- z zabezpieczeniem ANTYWANDAL,
- o bardzo wysokiej szczelności IP65.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dzięki wielu dodatkowym opcjom szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

SZCZEGÓŁY

aplikacji.


CAPELLA LED PLUS EDGE BOX 320MM 1400LM IP54 RCR 830 (15W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	320/105
Moc nominalna [W]:	15	**Wymiary montażowe [mm]:**	158
Moc znamionowa oprawy [W]:	16	**Odporność na uderzenia:**	IK06
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Stopień szczelności:**	IP54
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Sposób montażu:**	natynkowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1400	**Temperatura pracy [°C]:**	od -10 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	88	**Radiowy czujnik ruchu:**	tak
Klasa energetyczna:	F	**Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:**	342/342/122
Klasa ochronności:	II	**Waga netto [kg]:**	0.900
Temperatura barwowa [K]:	3000	**Gwarancja [lata]:**	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Certyfikat CE:**	373/2023
SDCM:	3	**Indeks:**	949531
Współczynnik mocy:	0.95	**EAN:**	5905963949531
Max obciążenie (RCR) [W]:	300	**Kategoria typ:**	Plafony
Żywotność LED L70B50 [h]:	115000	**Wersja:**	EDGE BOX
Kąt świecenia [°]:	120	**Linia produktowa:**	plus
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	**Zakres napięć AC [V]:**	220 - 240
Materiał klosza:	PC	**UGR (4H8H):**	17,5-25,2
Rodzaj klosza:	OPAL	**Typ rozsyłu:**	lambertowski
Kolor klosza:	biały	**Wymiary kartonu zbiorczego (W/S/G) [mm]:**	794/1194/982
Materiał optyki:	PMMA	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	RG1 (niskie ryzyko)
Optyka:	soczewka	**Kolor EDGE/BOX:**	biały
Materiał korpusu:	ABS	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	biały	**Plik LDT:**	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

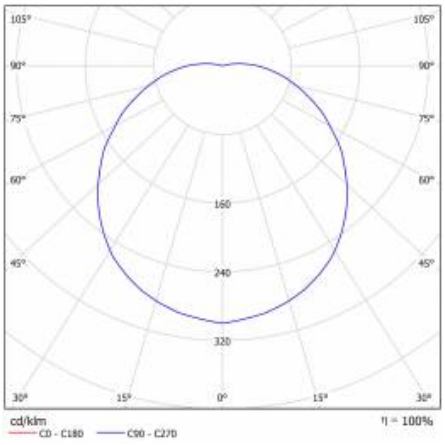

Data utworzenia karty: 27 październik 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

CE Certyfikat CE - Nr: 373/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl