

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1400LM 830 IP54 RCR SLAVE/DIM ANTRACYT (15W) 340MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	x
Stopień szczelności:	IP54; IP65
Odporność na uderzenia:	IK06; IK07
Moc nominalna [W]:	11
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	950 - 2450
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
SDCM:	≤ 3; ≤ 4
Klasa energetyczna:	E; F
Materiał korpusu:	ABS
Materiał pierścienia:	ABS

CHARAKTERYSTYKA

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany został z ABS a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Mnogość wariantów pozwala na dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.

Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).

Plafoniera ta oferowana jest w wersji:

- z czujnikiem RCR - czujnik służący do wykrywania ruchu; do detekcji wykorzystuje mikrofale (czujnik aktywny), w przypadku wersji CAPELLA EDGE z tworzywową przesłoną, pod którą umieszczono RCR, przewidziano stałą nastawę natężenia progowego światła dziennego o wartości 15 lux +/- 5 lux.- z bezprzewodowym czujnikiem ruchu RCR: Master/Slave, Master, Slave, Slave DIM,
- z czujnikiem PIR - czujnik służący do wykrywania obecności; opiera się na detekcji promieniowania podczerwonego (czujnik pasywny),
- ze sterowaniem w standardzie DALI,
- z funkcją korytarzową CORRIDOR (RCR+DALI),
- z zabezpieczeniem ANTYWANDAL,
- o bardzo wysokiej szczelności IP65.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dzięki wielu dodatkowym opcjom szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1400LM 830 IP54 RCR SLAVE/DIM ANTRACYT (15W) 340MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU


TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Odporność na uderzenia:	IK06; IK07
Moc nominalna [W]:	11	Stopień szczelności:	IP54; IP65
Moc znamionowa oprawy [W]:	11.90; 16.00; 28.00	Sposób montażu:	natynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Temperatura pracy [°C]:	od -10 do +35
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Funkcja korytarzowa:	tak
Strumień świetlny oprawy [lm]:	950 - 2450	PIR:	tak
Klasa energetyczna:	E; F	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Klasa ochrony:	II	Moduł awaryjny - czas pracy [h]:	3
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000	DIMM DALI:	tak
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Master/slave:	master; master/slave; slave; slave/dim
SDCM:	≤ 3; ≤ 4	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	342/342/122
Współczynnik mocy:	0.92; 0.93; 0.94; 0.95	Gwarancja [lata]:	2 / 0.5 (bateria); 5
Max obciążenie (RCR) [W]:	300	Certyfikat CE:	119/2018 ; 373/2023 ; 374/2023
Żywotność LED L70B50 [h]:	115000; 120000; 122000	Indeks:	x
Kąt świecenia [°]:	120	EAN:	x
Rodzaj akumulatora:	NiMh; NiMh 3,6V	Kategoria typ:	plafony
Pojemność akumulatora [mAh]:	1500	Wersja:	max EDGE BOX RING IP65
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1; 2	Antywandal:	tak
Materiał klosza:	PC	Linia produktowa:	plus
Rodzaj klosza:	OPAL	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264; 220 - 240
Kolor klosza:	biały	UGR (4H8H):	max 17.9-25.2
Materiał optyki:	PMMA	Typ rozsyłu:	lambertowski
Optyka:	soczewka	Wymiary kartonu zbiorczego (W/S/G) [mm]:	794/1194/982
Materiał korpusu:	ABS	Klasa ETIM:	EC000109; EC002892
Kolor korpusu:	biały	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał pierścienia:	ABS	Autotest:	tak
Kolor pierścienia:	antracyt; biały	Kolor EDGE/BOX:	antracyt; biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	320/105; 340/105	Instrukcja:	Pobierz PDF
Wymiary montażowe [mm]:	158		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1400LM 830 IP54 RCR SLAVE/DIM ANTRACYT (15W) 340MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

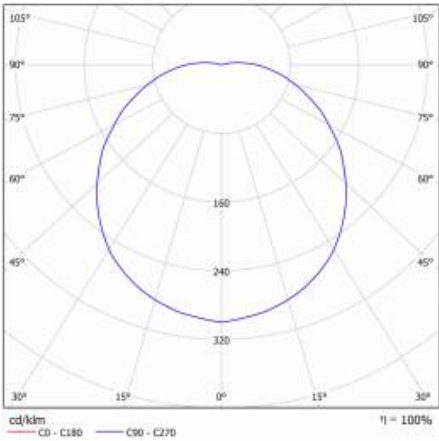

Data utworzenia karty: 16 styczeń 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 119/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl