CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1500LM 840 IP54 DALI RCR CORRIDOR BIAŁY (15W) 340MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	949586
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	15
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1500
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	ABS
Materiał pierścienia:	ABS

CHARAKTERYSTYKA

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany został z ABS a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Mnogość wariantów pozwala na dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.
Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).
Plafoniera ta oferowana jest w wersji:
- z czujnikiem RCR - czujnik służący do wykrywania ruchu; do detekcji wykorzystuje mikrofale (czujnik aktywny), w przypadku wersji CAPELLA EDGE z tworzywową przesłoną, pod którą umieszczono RCR, przewidziano stałą nastawę natężenia progowego światła dziennego o wartości 15 lux +/-5 lux.- z bezprzewodowym czujnikiem ruchu RCR: Master/Slave, Master, Slave, Slave DIM,
- z czujnikiem PIR - czujnik służący do wykrywania obecności; opiera się na detekcji promieniowania podczerwonego (czujnik pasywny),
- ze sterowaniem w standardzie DALI,
- z funkcją korytarzową CORRIDOR (RCR+DALI),
- z zabezpieczeniem ANTYWANDAL,
- o bardzo wysokiej szczelności IP65.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dzięki wielu dodatkowym opcjom szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.


CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1500LM 840 IP54 DALI RCR CORRIDOR BIAŁY (15W) 340MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	**Wymiary montażowe [mm]:**	158
Moc nominalna [W]:	15	**Odporność na uderzenia:**	IK07
Moc znamionowa oprawy [W]:	16	**Stopień szczelności:**	IP54
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Sposób montażu:**	natynkowy
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Temperatura pracy [°C]:**	od -10 do +35
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1500	**Funkcja korytarzowa:**	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	94	**Radiowy czujnik ruchu:**	tak
Klasa energetyczna:	E	**DIMM DALI:**	tak
Klasa ochronności:	II	**Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:**	342/342/122
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Waga netto [kg]:**	1.200
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Gwarancja [lata]:**	5
SDCM:	3	**Certyfikat CE:**	373/2023
Współczynnik mocy:	0.94	**Indeks:**	949586
Żywotność LED L70B50 [h]:	115000	**EAN:**	5905963949586
Kąt świecenia [°]:	120	**Kategoria typ:**	Plafony
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	**Wersja:**	EDGE BOX RING
Materiał klosza:	PC	**Linia produktowa:**	plus
Rodzaj klosza:	OPAL	**Zakres napięć AC [V]:**	220 - 240
Kolor klosza:	biały	**UGR (4H8H):**	17,5-25,2
Materiał optyki:	PMMA	**Typ rozsyłu:**	lambertowski
Optyka:	soczewka	**Wymiary kartonu zbiorczego (W/S/G) [mm]:**	794/1194/982
Materiał korpusu:	ABS	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	RG1 (niskie ryzyko)
Kolor korpusu:	biały	**Kolor EDGE/BOX:**	biały
Materiał pierścienia:	ABS	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Kolor pierścienia:	biały	**Plik LDT:**	Pobierz
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	340/105		


KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

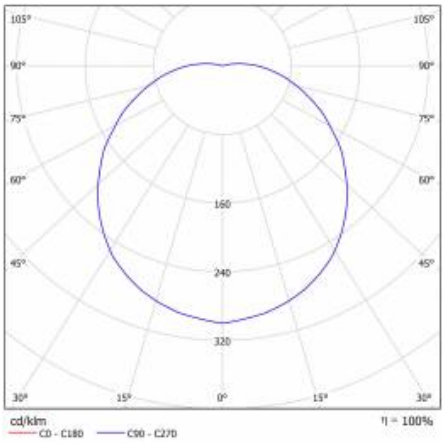

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1500LM 840 IP54 DALI RCR CORRIDOR BIAŁY (15W) 340MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



CAPELLA LED EDGE

Data utworzenia karty: 27 październik 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 373/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl