

# CAPELLA LED PLUS EDGE Z 1500LM 840 IP20 (15W) 320MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	951251
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Moc nominalna [W]:</b>	15
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1500
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Klasa energetyczna:</b>	E
<b>Materiał korpusu:</b>	ABS
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL

## CHARAKTERYSTYKA

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany został z ABS w kolorze białym a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Standardowo lampa wyposażona w system zwieszania w kolorze białym oraz przezroczysty przewód zasilająco/nośny. Mnogość wariantów pozwala na dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.

Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).

Wersje opraw dostępne na zapytanie:

- dowolny kolor RAL oprawy,
  - dowolny kolor RAL systemu zwieszania i
  - wybrane kolory tekstylnego oplotu przewodu zasilająco/nośnego.
- Kolejne wersje opraw (dostępne wkrótce):
- IoT (dostosowana do integracji z dodatkowymi sterownikami).

## ZASTOSOWANIE

Oprawa do montażu zwieszanego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dzięki wielu dodatkowym opcjom szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.


# CAPELLA LED PLUS EDGE Z 1500LM 840 IP20 (15W) 320MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Wymiary montażowe [mm]:	45
Moc nominalna [W]:	15	Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]:	16	Sposób montażu:	zwieszany
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Temperatura pracy [°C]:	od -10 do +35
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Przewód - typ:	transparentny
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1500	Przewód - długość [m]:	2
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	94	Akcesoria w komplecie:	kołki rozporowe 6mm
Klasa energetyczna:	E	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	320/320/220
Klasa ochrony:	II	Waga netto [kg]:	1.200
Temperatura barwowa [K]:	4000	Certyfikat CE:	<a href="#">162/2018</a>
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Indeks:	951251
SDCM:	≤ 3	EAN:	5905963951251
Współczynnik mocy:	0.94	Kategoria typ:	plafony
Żywotność LED L70B50 [h]:	115000	Wersja:	EDGE
Kąt świecenia [°]:	120	Moc znamionowa oprawy 0min [W]:	15.47
Materiał klosza:	PC	Zakres napięć AC [V]:	220-240
Rodzaj klosza:	OPAL	UGR (4H8H):	17,5-25,2
Kolor klosza:	biały	Typ rozsyłu:	lambertowski
Materiał optyki:	PMMA	Wymiary kartonu zbiorczego (W/S/G) [mm]:	794/1194/982
Optyka:	soczewka	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu:	ABS	Gwarancja [lata]:	5
Kolor korpusu:	biały	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	320/177/2200		

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

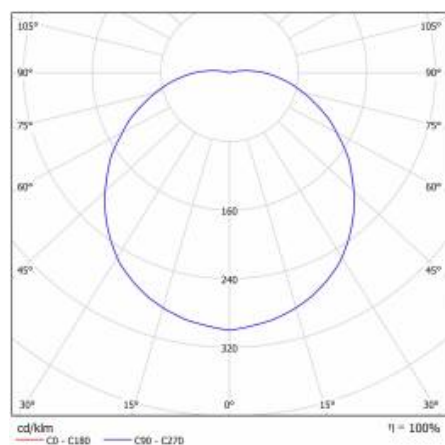

# CAPELLA LED PLUS EDGE Z 1500LM 840 IP20 (15W) 320MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



capella led z biała zwiesie

Data utworzenia karty: 10 czerwiec 2019

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:162/2018