

# CAPELLA LED PLUS EDGE Z 950LM 830 IP20 (11W) 320MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |        |
|--|--------|
| <b>Indeks:</b>                         | 951329 |
| <b>Stopień szczelności:</b>            | IP20   |
| <b>Moc nominalna [W]:</b>              | 11     |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 950    |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>        | 3000   |
| <b>SDCM:</b>                           | ≤ 3    |
| <b>Klasa energetyczna:</b>             | F      |
| <b>Materiał korpusu:</b>               | ABS    |
| <b>Materiał klosza:</b>                | PC     |
| <b>Rodzaj klosza:</b>                  | OPAL   |

## CHARAKTERYSTYKA

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany został z ABS w kolorze białym a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Standardowo lampa wyposażona w system zwieszania w kolorze białym oraz przezroczysty przewód zasilająco/nośny. Mnogość wariantów pozwala na dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.

Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).

Wersje opraw dostępne na zapytanie:

- dowolny kolor RAL oprawy,
  - dowolny kolor RAL systemu zwieszania i
  - wybrane kolory tekstylnego oplotu przewodu zasilająco/nośnego.
- Kolejne wersje opraw (dostępne wkrótce):
- IoT (dostosowana do integracji z dodatkowymi sterownikami).

## ZASTOSOWANIE

Oprawa do montażu zwieszanego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dzięki wielu dodatkowym opcjom szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.


# CAPELLA LED PLUS EDGE Z 950LM 830 IP20 (11W) 320MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |              |  |                                |
|-------------------------------------|--------------|--|--------------------------------|
| Źródło światła:                     | moduł LED    | Wymiary montażowe [mm]:                    | 45                             |
| Moc nominalna [W]:                  | 11           | Stopień szczelności:                       | IP20                           |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 11.90        | Sposób montażu:                            | zwieszany                      |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240      | Temperatura pracy [°C]:                    | od -10 do +35                  |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60        | Przewód - typ:                             | transparentny                  |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 950          | Przewód - długość [m]:                     | 2                              |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 80           | Akcesoria w komplecie:                     | kołki rozporowe 6mm            |
| Klasa energetyczna:                 | F            | Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: | 320/320/220                    |
| Klasa ochrony:                      | II           | Waga netto [kg]:                           | 1                              |
| Temperatura barwowa [K]:            | 3000         | Certyfikat CE:                             | <a href="#">162/2018</a>       |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80          | Indeks:                                    | 951329                         |
| SDCM:                               | ≤ 3          | EAN:                                       | 5905963951329                  |
| Współczynnik mocy:                  | 0.92         | Kategoria typ:                             | plafony                        |
| Żywotność LED L70B50 [h]:           | 122000       | Wersja:                                    | EDGE                           |
| Kąt świecenia [°]:                  | 120          | Moc znamionowa oprawy 0min [W]:            | 11                             |
| Materiał klosza:                    | PC           | Zakres napięć AC [V]:                      | 220 - 240                      |
| Rodzaj klosza:                      | OPAL         | UGR (4H8H):                                | 16,1-24,2                      |
| Kolor klosza:                       | biały        | Typ rozsyłu:                               | lambertowski                   |
| Materiał optyki:                    | PMMA         | Wymiary kartonu zbiorczego (W/S/G) [mm]:   | 794/1194/982                   |
| Optyka:                             | soczewka     | Bezpieczeństwo fotobiologiczne:            | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Materiał korpusu:                   | ABS          | Gwarancja [lata]:                          | 5                              |
| Kolor korpusu:                      | biały        | Instrukcja:                                | <a href="#">Pobierz PDF</a>    |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:             | 320/177/2200 |  |                                |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

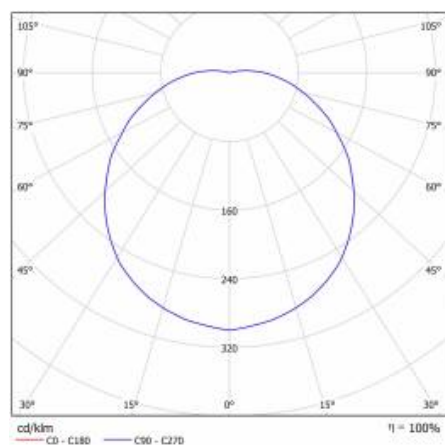

# CAPELLA LED PLUS EDGE Z 950LM 830 IP20 (11W) 320MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



capella led z biała zwiesie

Data utworzenia karty: 10 czerwiec 2019

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:162/2018