

CORONA STREET LED EVO RM1 9750LM I KL. IP66 740 SP10KV (72W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|--------|
| Indeks: | 644719 |
| Stopień szczelności: | IP66 |
| Odporność na uderzenia: | IK08 |
| Moc nominalna [W]: | 72 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 9750 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >70 |
| Klasa ochronności: | I |
| Klasa energetyczna: | D |

CHARAKTERYSTYKA

Lampa drogowa LED z zintegrowanym energooszczędnym modułem LED charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną. Korpus i uchwyt wykonano z ciśnieniowego odlewu aluminium, pomalowane proszkowo na kolor szary (RAL9006). Pokrywa osprzętu wykonana z tworzywa sztucznego. W lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe wykonane z PMMA. Klosz stanowi szyba hartowana. Oprawa charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08. Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: 0 do +15 (szczytowy, na słupie); -15 do 0 (boczny, na wysięgniku).

Cechy szczególne: optyka: RM1 (drogowa M1) i RW1 (drogowa W1); dodatkowe zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV).

Dostępne wersje: optyka: RM1 (Road Medium 1), RW1 (Road Wide 1); I lub II klasa ochronności; sterowanie sygnałem DALI oraz LineSwitch; możliwość zaprogramowania 5-stopniowej redukcji mocy; CLO - utrzymanie strumienia świetlnego w czasie.

ZASTOSOWANIE

Lampa drogowa przeznaczona jest do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: autostrad, dróg ekspresowych, dróg szybkiego ruchu, ulic, dróg lokalnych i skrzyżowań oraz parkingów.


CORONA STREET LED EVO RM1 9750LM I KL. IP66 740 SP10KV (72W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|--|--------------------|---------------------------------|--|
| Źródło światła: | moduł LED | Stopień szczelności: | IP66 |
| Moc nominalna [W]: | 72 | Sposób montażu: | na słupie |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 72 | Temperatura pracy [°C]: | od -20 do +35 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240 | Regulacja kąta nachylenia [°]: | od 0 do +15 (szczytowy, na słupie); -15 do 0 (boczny, na wysięgniku) |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 9750 | Powierzchnia boczna (SCx) [m2]: | 0.020 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 135 | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 18 |
| Klasa energetyczna: | D | Waga netto [kg]: | 4.300 |
| Klasa ochronności: | I | Certyfikat CE: | 96/2023 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Indeks: | 644719 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >70 | EAN: | 5905963644719 |
| SDCM: | ≤ 3 | Kategoria typ: | uliczne i drogowe |
| Współczynnik mocy: | 0.93 | Kategoria zastosowanie: | parkingi i ścieżki rowerowe |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 10 | Wersja: | RM1 |
| Materiał klosza: | szkło | Moc źródła Omin [W]: | 66 |
| Kolor klosza: | transparentny | Żywotność LED L90B10 [h]: | 100000 |
| Materiał optyki: | PMMA | Typ rozsyłu: | RM1 |
| Optyka: | matryca soczewkowa | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Materiał korpusu: | aluminium | Certyfikat ENEC: | BBJ/004/2019 |
| Kolor korpusu: | szary | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 648/262/128 | Klasa ETIM: | EC000062 |
| Wymiary montażowe [mm]: | ∅60 | ULOR: | 0% |
| Odporność na uderzenia: | IK08 | Instrukcja: | Pobierz PDF |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

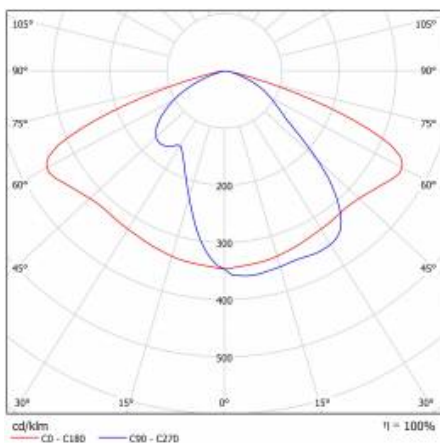

CORONA STREET LED EVO RM1 9750LM I KL. IP66 740 SP10KV (72W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|---------|-------------------------------|
| UL00141 | uchwyt montażowy 76mm |
| 314049 | uchwyt naścienny (ocynkowany) |
| 314056 | uchwyt naścienny (szary) |



uchwyt montażowy 76mm (UL00141)



uchwyt naścienny
(ocynkowany) (314049)



uchwyt naścienny (szary) (314056)

Data utworzenia karty: 09 luty 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr:96/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl