CORONA STREET LED EVO RW1 7000LM DALI I KL. IP66 757 SP10KV (47W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	644092
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	47
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	7000
Temperatura barwowa [K]:	5700
SDCM:	≤ 3
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	C

CHARAKTERYSTYKA

Lampa drogowa LED z zintegrowanym energooszczędnym modułem LED charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną. Korpus i uchwyt wykonano z ciśnieniowego odlewu aluminium, pomalowane proszkowo na kolor szary (RAL9006). Pokrywa osprzętu wykonana z tworzywa sztucznego. W lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe wykonane z PMMA. Klosz stanowi szyba hartowana. Oprawa charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08. Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: 0 do +15 (szczytowy, na słupie); -15 do 0 (boczny, na wysięgniku).
Cechy szczególne: optyka: RM1 (drogowa M1) i RW1 (drogowa W1); dodatkowe zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV).
Dostępne wersje: optyka: RM1 (Road Medium 1), RW1 (Road Wide 1); I lub II klasa ochronności; sterowanie sygnałem DALI oraz LineSwitch; możliwość zaprogramowania 5-stopniowej redukcji mocy; CLO - utrzymanie strumienia świetlnego w czasie.

ZASTOSOWANIE

Lampa drogowa przeznaczona jest do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: autostrad, dróg ekspresowych, dróg szybkiego ruchu, ulic, dróg lokalnych i skrzyżowań oraz parkingów.

CORONA STREET LED EVO RW1 7000LM DALI I KL. IP66 757 SP10KV (47W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	47
Moc znamionowa oprawy [W]:	47
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	7000
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	149
Klasa energetyczna:	C
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	5700
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70
SDCM:	≤ 3
Współczynnik mocy:	0.96
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	10
Materiał klosza:	szkło
Kolor klosza:	transparentny
Materiał optyki:	PMMA
Optyka:	matryca soczewkowa
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	648/262/128
Wymiary montażowe [mm]:	ø60
Odporność na uderzenia:	IK08
Stopień szczelności:	IP66

Sposób montażu:	na słupie
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Regulacja kąta świecenia [°]:	od 0 do +15 (szczytowy, na słupie); -15 do 0 (boczny, na wysięgniku)
Powierzchnia boczna (SCx) [m2]:	0.020
DIMM DALI:	tak
Liczba sztuk na palecie [szt]:	18
Waga netto [kg]:	4.300
Certyfikat CE:	96/2023
Indeks:	644092
EAN:	5905963644092
Kategoria typ:	uliczne i drogowe
Kategoria zastosowanie:	parkingi i ścieżki rowerowe
Wersja:	RW1
Moc źródła 0min [W]:	42
Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Zakres napięć DC [V]:	186 - 250
Żywotność LED L90B10 [h]:	100000
Typ rozsyłu:	RW1
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Certyfikat ENEC:	BBJ/004/2019
Gwarancja [lata]:	5
Klasa ETIM:	EC000062
ULOR:	0%
Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

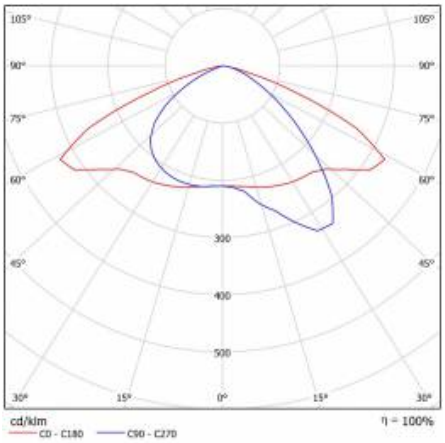

CORONA STREET LED EVO RW1 7000LM DALI I KL. IP66 757 SP10KV (47W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
UL00141	uchwyt montażowy 76mm
314049	uchwyt naścienny (ocynkowany)
314056	uchwyt naścienny (szary)

uchwyt montażowy 76mm (UL00141)



uchwyt naścienny (ocynkowany) (314049)

uchwyt naścienny (szary) (314056)

Data utworzenia karty: 09 luty 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 96/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl