

# COMPACT LED EVO N 3300LM PRM II KL IP65 620X620 830 (24W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |      |
|--|------|
| <b>Stopień szczelności:</b>            | IP65 |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>         | IK07 |
| <b>Moc nominalna [W]:</b>              | 24   |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 3300 |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>   | >80  |
| <b>SDCM:</b>                           | ≤ 3  |
| <b>Klasa energetyczna:</b>             | D    |
| <b>Materiał korpusu:</b>               | ABS  |
| <b>Materiał klosza:</b>                | PC   |
| <b>Rodzaj klosza:</b>                  | PRM  |

## CHARAKTERYSTYKA

Nowa kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu natynkowego. Wyposażona została w energooszczędne panele LED i równomiernie podświetloną opalizowaną lub pryzmatyczną przesłonę, zapewniającą niski stopień oślnienia (UGR<19)\*. Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony. Specjalne uchwyty do montażu lampy typu COMPACT w wersji natynkowej do zastosowania przy nierównych sufitach. Uchwyty te zapewniają solidne mocowanie przy zachowaniu dystansu pomiędzy sufitem a lampą.

\* Współczynnik UGR jest spełniony dla typowego zastosowania danej oprawy.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach o przeznaczeniu medycznym i laboratoryjnym oraz w pomieszczeniach przemysłowych (w szczególności w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym. Sprawdza się jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno w nowych inwestycjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw energooszczędnych na energooszczędne rozwiązania LED.


# COMPACT LED EVO N 3300LM PRM II KL IP65 620X620 830 (24W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |               |                                 |   |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|---|
| Indeks:                             | 628276        | Odporność na uderzenia:         | IK07  |
| Źródło światła:                     | moduł LED     | Stopień szczelności:            | IP65  |
| Moc nominalna [W]:                  | 24            | Sposób montażu:                 | natynkowy   |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240       | Temperatura pracy [°C]:         | od -20 do +25   |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60         | Waga netto [kg]:                | 3.400   |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 3300          | Gwarancja [lata]:               | 5   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 132           | Certyfikat CE:                  | <a href="#">357/2023</a>                              |
| Klasa energetyczna:                 | D             | Atest PZH:                      | <a href="#">B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20</a> |
| Klasa ochrony:                      | II            | EAN:                            | 5905963628276   |
| Temperatura barwowa [K]:            | 3000          | Kategoria typ:                  | rastry  |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80           | Zakres napięć AC [V]:           | 198 - 264   |
| SDCM:                               | ≤ 3           | Żywotność LED L70B50 [h]:       | 132000  |
| Współczynnik mocy:                  | 0.90          | Żywotność LED L80B20 [h]:       | 84000   |
| Materiał klosza:                    | PC            | Instrukcja:                     | <a href="#">Pobierz PDF</a>                           |
| Rodzaj klosza:                      | PRM           | Żywotność LED L90B10 [h]:       | 42000   |
| Kolor klosza:                       | transparentny | Klasa ETIM:                     | EC002892  |
| Materiał korpusu:                   | ABS           | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)                        |
| Kolor korpusu:                      | biały         | Moc znamionowa oprawy [W]:      | 25  |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:             | 66/620/620/0  | Moc znamionowa oprawy 0min [W]: | 25.50   |
| Wymiary montażowe [mm]:             | 525/410       | Certyfikat ENEC:                |   |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

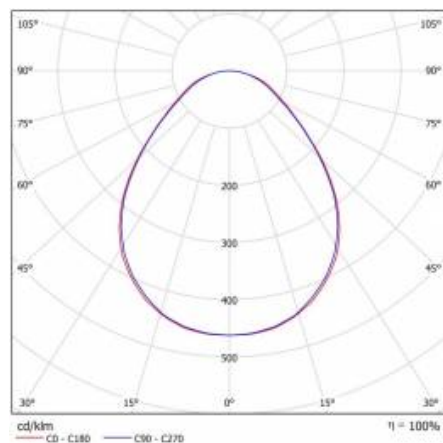

# COMPACT LED EVO N 3300LM PRM II KL IP65 620X620 830 (24W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU  
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



COMPACT LED EVO PRM



COMPACT LED EVO N IP65

# COMPACT LED EVO N 3300LM PRM II KL IP65 620X620 830 (24W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa   |
|--------|---|
| 630279 | Compact - Uchwyt do mocowania natynkowego - specjalny / Holder for surface mounting - special |



Compact - Uchwyt do mocowania natynkowego - specjalny / Holder for surface mounting - special (630279)

Data utworzenia karty: 29 sierpień 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:357/2023