

# MITRA LED 7250LM 4000K RM1 IP66 I KL. DALI (62W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	956485
<b>Stopień szczelności:</b>	IP66
<b>Moc nominalna [W]:</b>	62
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	7250
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>Klasa ochrony:</b>	I
<b>Klasa energetyczna:</b>	D
<b>Materiał korpusu:</b>	PP+FG

## CHARAKTERYSTYKA

Lampa drogowo-parkowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym panelu LED. Korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (GF), uchwyt z aluminium a klosz z poliwęglanu (PC).

Lampa dostępna w 2 wersjach rozsyłu:

- ogólnym G1 - z kloszem mrożonym,
- drogowy RM1 - z kloszem transparentnym i kierunkowymi matrycami soczewkowymi, wykonanymi z polimetakrylanu metylu (PMMA).

Lampa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK07 (wandaloodporna).

Zintegrowany uchwyt pozwala na montaż szczytowy do słupa.

Kolor oprawy: szary (RAL 7010).

Standardowo wyposażona w:

- zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV),
- przewód H07RN-F o długości 0.6m i szybkozłącze IP66.

## ZASTOSOWANIE

Lampa drogowo-parkowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów i placów.

# MITRA LED 7250LM 4000K RM1 IP66 I KL. DALI (62W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	62
Indeks:	956485
Temperatura barwowa [K]:	4000
EAN:	5905963956485
Strumień świetlny oprawy [lm]:	7250
Źródło światła:	moduł LED
Typ rozsyłu:	RM1
Moc znamionowa oprawy [W]:	61.50
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
DIMM DALI:	tak
Klasa ochronności:	I
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	120
Klasa energetyczna:	D
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Współczynnik mocy:	0.99
Żywotność LED L70B50 [h]:	90000
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	4
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	transparentny
Kolor klosza:	transparentny
Materiał optyki:	PMMA
Optyka:	matryca soczewkowa

Materiał korpusu:	PP+FG
Kolor korpusu:	szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	398/398/175
Wymiary montażowe [mm]:	Ø60
Stopień szczelności:	IP66
Sposób montażu:	na słupie
Temperatura pracy [°C]:	od -15 do +35
Przewód - typ:	H07RN-F
Liczba sztuk na palecie [szt]:	48
Waga netto [kg]:	2.100
Kategoria typ:	Oświetlenie parkowe i miejskie
Żywotność LED L90B10 [h]:	42000
DIMM 1-10V:	tak
Waga brutto [kg]:	2.100
Współczynnik przenikalności klosza:	0.80
Klasa ETIM:	EC000062
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
ULOR:	0%
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	<a href="#">100/2023</a>
Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

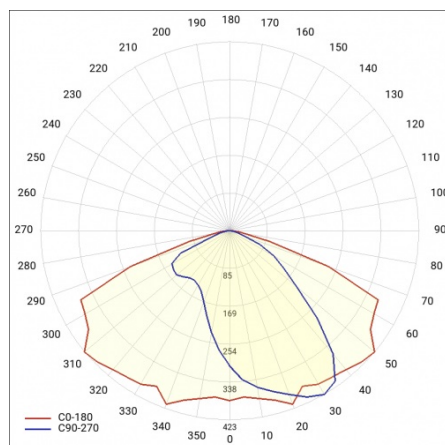

# MITRA LED 7250LM 4000K RM1 IP66 I KL. DALI (62W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



MITRA LED



MITRA LED



MITRA LED

Data utworzenia karty: 19 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:100/2023