

TYTAN LED 1150MM 8600LM IP66 RAPID-A 830 (56W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	x
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09; IK10
Moc nominalna [W]:	16
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2300 - 13750
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000; 5000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80; >90
SDCM:	≤ 3
Materiał korpusu:	PC
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

TYTAN 2 LED jest lampą z linii NEXT GEN stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zaprojektowana od podstaw, wprowadza nowe rozwiązania poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: 155 lm/W. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i oszczędność energii do 68%. W lampie zastosowano rozwiązanie polegające na zintegrowaniu klosza z modulem LED. Lampa posiada wiele usprawnień ułatwiających i przyspieszających montaż: system zwieszania klosza, regulowane uchwyty zapewniające tolerancję montażu +/-40 mm. Standardowo wyposażona jest w wytrzymałe klipsy ze stali nierdzewnej (INOX). Korpus i klosz lampy są odporne na promieniowanie UV.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyło- i wodoszczelności. Szczególnie polecana do oświetlenia obiektów użyteczności publicznej w tym obiektów szpitalnych oświatowo-wychowawczych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów, przemysłu spożywczym i obiektach handlowo usługowych związanych z towarami spożywczymi przemysłowych (fabryki, laboratoria), magazynowych, parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), stadionach sportowych, terminalach transportowych i przejściach podziemnych. Lampa idealnie sprawdza się przy nowych aplikacjach oświetleniowych, jak i zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu natynkowego i zwieszanego.


TYTAN LED 1150MM 8600LM IP66 RAPID-A 830 (56W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	x	Kolor korpusu:	szary
EAN:	x	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1152/85/80; 1432/85/80
Źródło światła:	moduł LED	Odporność na uderzenia:	IK09; IK10
Moc nominalna [W]:	16	Stopień szczelności:	IP66
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2300 - 13750	Temperatura pracy [°C]:	od -15 do +35; od -20 do +35; od -20 do +35; od 0 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240; 220-240	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60; 50-60	Moduł awaryjny - czas pracy [h]:	3
Klasa energetyczna:	A; B; C; D; E	DIMM DALI:	tak
Klasa ochrony:	I; II	Przewód - typ:	4x1,5mm
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000; 5000	Przewód - długość [m]:	1
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80; >90	Okablowanie przelotowe:	LS2
SDCM:	≤ 3	Znak D:	tak
Żywotność LED L70B50 [h]:	100000; 116000	Gwarancja [lata]:	2 / 0.5 (bateria); 5
Żywotność LED L80B20 [h]:	60000; 72000; 79000	Certyfikat CE:	161/2020
Żywotność LED L90B10 [h]:	35000; 40000; 65000	Certyfikat ENEC:	0310/ENEC/23; PL BBJ/011/2017
Kąt świecenia [°]:	120	Atest PZH:	HK/K/0199/01/2017
Materiał klosza:	PC	HACCP:	852/2004
Rodzaj klosza:	MAT	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	PC		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

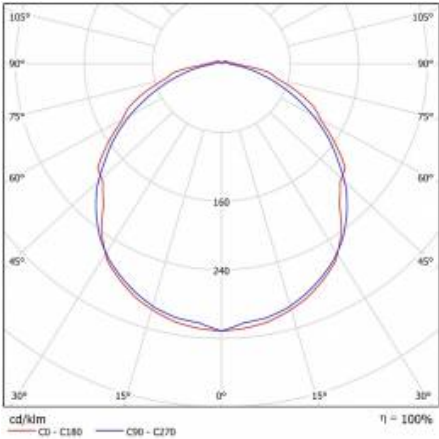

TYTAN LED 1150MM 8600LM IP66 RAPID-A 830 (56W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



regulowane uchwyty / adjustable
handles / einstellbare Halterungen



system zwieszania klosza / suspension
system of the diffuser / hängende
Diffusor



wybór miejsca zasilania / choosing a
place of power supply /
Stromversorgungsanschluss von
mehreren Seite möglich

TYTAN LED 1150MM 8600LM IP66 RAPID-A 830 (56W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
907265	TYTAN LED 1150mm 4200lm 830 - moduł świetlny
907272	TYTAN LED 1150mm 4500lm 840 - moduł świetlny
907289	TYTAN LED 1150mm 7000/8600lm 830 - moduł świetlny
907296	TYTAN LED 1150mm 7400/9000lm 840 - moduł świetlny
907755	TYTAN LED 1450mm 5200lm 830 - moduł świetlny
907760	TYTAN LED 1450mm 5500lm 840 - moduł świetlny
907302	TYTAN LED 1450mm 6500/10300lm 830 - moduł świetlny
907319	TYTAN LED 1450mm 7000/10900lm 840 - moduł świetlny
908200	TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.)
907913	TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1152mm
907920	TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1432mm
16000507	Dławnica odpowietrzająca różne szara M20*1.5 IP68
909009	TYTAN LED 1150mm 2300lm 830 - moduł świetlny (2018.09)
909016	TYTAN LED 1150mm 2500lm 840 - moduł świetlny (2018.09)
60000006	Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21
80000378	Dławnica PG 13,5 Tytan PA 6.6 szary z nakrętką
908231	TYTAN LED - uchwyt (Mercedes)
80000279	Dławnica belka Codar polichlorek winylu miękki (PVC-P) szary

TYTAN LED 1150MM 8600LM IP66 RAPID-A 830 (56W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



TYTAN LED 1150mm 4200lm 830 -
moduł świetlny (907265)



TYTAN LED 1150mm 4500lm 840 -
moduł świetlny (907272)



TYTAN LED 1150mm 7000/8600lm
830 - moduł świetlny (907289)



TYTAN LED 1150mm 7400/9000lm
840 - moduł świetlny (907296)



TYTAN LED 1450mm 5200lm 830 -
moduł świetlny (907755)



TYTAN LED 1450mm 5500lm 840 -
moduł świetlny (907760)



TYTAN LED 1450mm 6500/10300lm
830 - moduł świetlny (907302)



TYTAN LED 1450mm 7000/10900lm
840 - moduł świetlny (907319)



TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY
LED - UCHWYT REGULOWANY
KOMPLET (2szt.) (908200)



TYTAN LED, ATLAS LED - siatka
ochronna 1152mm (907913)



TYTAN LED, ATLAS LED - siatka
ochronna 1432mm (907920)



Dławnica odpowietrzająca różne szara
M20*1.5 IP68 (16000507)



TYTAN LED 1150mm 2300lm 830 -
moduł świetlny (2018.09) (909009)



TYTAN LED 1150mm 2500lm 840 -
moduł świetlny (2018.09) (909016)



Zaślepka dławnicy M16 różne PA
czarna M-16 - BPM-21 (60000006)

Data utworzenia karty: 20 październik 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:161/2020