

DL 220 LED 4000K 12W BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	515095
Stopień szczelności:	IP65
Moc nominalna [W]:	12
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1080
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	G
Materiał korpusu:	ABS
Kolor korpusu:	biały
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

Downlight z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! wykazuje wysoką skuteczność świetlną, wysoki stopień szczelności IP65 i charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła. Jego klosz zaprojektowany został z pryzmatycznego lub matowego PC. Dostępny jest w wersjach z DALI lub DIMM 1-10V. Temperatura barwowa: 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C; CRI>90 na zapytanie.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego (biura, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia gospodarcze), jak i zewnętrznego. Z uwagi na możliwość wykonania z balastem przystosowanym do współpracy z systemami sterowania oświetlenia DALI, szczególnie polecana jest do biurów klasy A. Zapewnia dobre doświetlenie powierzchni i sprzyja pracy wymagającej dużej koncentracji wzroku. Zaprojektowana została do montażu w każdym rodzaju sufitu podwieszanego (kasetonowy, GK).


DL 220 LED 4000K 12W BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu:	biały
Moc nominalna [W]:	12	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø220/65
Moc znamionowa oprawy [W]:	16	Wymiary montażowe [mm]:	ø205
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Odporność na uderzenia:	IK08
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Stopień szczelności:	IP65
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1080	Sposób montażu:	podtynkowy
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	64	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Klasa energetyczna:	G	Waga netto [kg]:	0.780
Klasa ochrony:	I	Certyfikat CE:	114/2019
Temperatura barwowa [K]:	4000	Gwarancja [lata]:	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Atest PZH:	HK/B/0987/01/2014
Współczynnik mocy:	0.61	Indeks:	515095
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	EAN:	5905963515095
Kąt świecenia [°]:	120	Kategoria typ:	downlight
Materiał klosza:	PC	Klasa ETIM:	EC002892
Rodzaj klosza:	PRM	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu:	ABS	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

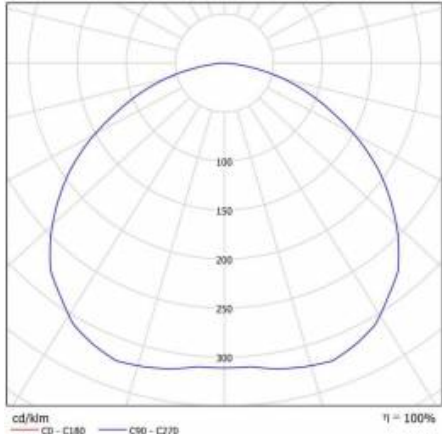

Data utworzenia karty: 27 sierpień 2019

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:114/2019