


# QUBE 2 LED 1805LM 857 IP65 I KL. 18° (24W) RAL 7037

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

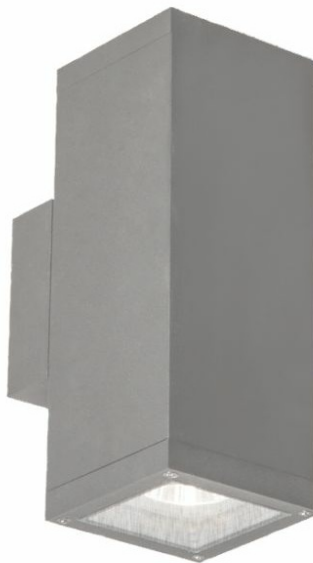

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Źródło światła:                 | moduł LED   |
| Indeks:                         | 959882      |
| Stopień szczelności:            | IP65        |
| Odporność na uderzenia:         | IK06        |
| Moc znamionowa oprawy [W]*:     | 24          |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1805        |
| Temperatura barwowa [K]:        | 5700        |
| Klasa energetyczna:             | F           |
| Materiał korpusu:               | aluminium   |
| Materiał klosza:                | szkło hart. |

## CHARAKTERYSTYKA

Energooszczędna, zewnętrzna oprawa akcentująca LED, zapewnia oszczędną i długoletnią eksploatację bez wymiany źródeł światła. Odznacza się wysoką szczelnością IP65 - zarówno na pyły, jak i krople wody, padające pod dowolnym kątem. Szczelność tę zapewnia jej konstrukcja - aluminiowa obudowa i szyba ze szkła hartowanego, zabezpieczonego dodatkowo uszczelką. Oprawa dostępna jest w wielu wariantach rozsyłu światła oraz dwóch wersjach świecenia:

- góra lub dół
- góra i dół.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa do montażu ściennego (bezpośrednio do powierzchni za pomocą kołków rozporowych) przeznaczona jest szczególnie do akcentującego, zewnętrznego oświetlenia elewacji budynków takich jak: hotele, biura, apartamentowce, ale także domów prywatnych oraz ciągów komunikacyjnych i stref wejściowych.


# QUBE 2 LED 1805LM 857 IP65 I KL. 18° (24W) RAL 7037

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                    |               |                                     |                                |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Źródło światła:                    | moduł LED     | Kolor korpusu:                      | RAL7037                        |
| Moc znamionowa oprawy [W]:         | 24            | Wymiary montażowe [mm]:             | 100/136                        |
| Temperatura barwowa [K]:           | 5700          | Odporność na uderzenia:             | IK06                           |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:     | 1805          | Stopień szczelności:                | IP65                           |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240       | Gwarancja [lata]:                   | 2                              |
| Częstotliwość [Hz]:                | 50-60         | Indeks:                             | 959882                         |
| Kąt świecenia [°]:                 | 18            | EAN:                                | 5905963959882                  |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:            | 250/136       | Kategoria typ:                      | akcentujące                    |
| Klasa energetyczna:                | F             | Wersja:                             | góra i dół                     |
| Klasa ochrony:                     | I             | Zakres napięć AC [V]:               | 220 - 240                      |
| Materiał klosza:                   | szkło hart.   | Bezpieczeństwo fotobiologiczne:     | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Rodzaj klosza:                     | transparentny | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 75                             |
| Materiał optyki:                   | PC            | Instrukcja:                         | Pobierz PDF                    |
| Optyka:                            | Reflektor     | Plik LDT:                           | <a href="#">Pobierz</a>        |
| Materiał korpusu:                  | aluminium     |                                     |                                |

### KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

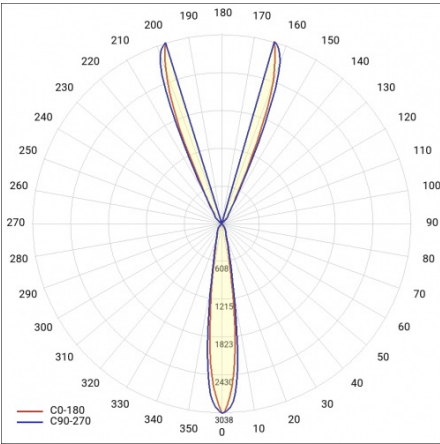

Data utworzenia karty: 12 stycznia 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 89/2019



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl