


QUBE 1 LED 1560LM 830 IP65 I KL. 18° (18W) RAL 7037

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

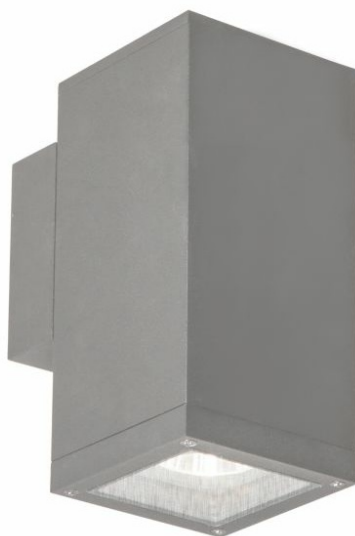

PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Indeks:	959509
Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc znamionowa oprawy [W]*:	18
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1560
Temperatura barwowa [K]:	3000
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	aluminium
Materiał klosza:	szkło hart.

CHARAKTERYSTYKA

Energooszczędna, zewnętrzna oprawa akcentująca LED, zapewnia oszczędną i długoletnią eksploatację bez wymiany źródeł światła. Odznacza się wysoką szczelnością IP65 - zarówno na pyły, jak i krople wody, padające pod dowolnym kątem. Szczelność tę zapewnia jej konstrukcja - aluminiowa obudowa i szyba ze szkła hartowanego, zabezpieczonego dodatkowo uszczelką. Oprawa dostępna jest w wielu wariantach rozsyłu światła oraz dwóch wersjach świecenia:

- góra lub dół
- góra i dół.

ZASTOSOWANIE

Oprawa do montażu ściennego (bezpośrednio do powierzchni za pomocą kołków rozporowych) przeznaczona jest szczególnie do akcentującego, zewnętrznego oświetlenia elewacji budynków takich jak: hotele, biura, apartamentowce, ale także domów prywatnych oraz ciągów komunikacyjnych i stref wejściowych.

QUBE 1 LED 1560LM 830 IP65 I KL. 18° (18W) RAL 7037

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu:	RAL7037
Moc znamionowa oprawy [W]:	18	Wymiary montażowe [mm]:	100/136
Temperatura barwowa [K]:	3000	Odporność na uderzenia:	IK06
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1560	Stopień szczelności:	IP65
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Gwarancja [lata]:	2
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Indeks:	959509
Kąt świecenia [°]:	18	EAN:	5905963959509
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	204/136	Kategoria typ:	akcentujące
Klasa energetyczna:	F	Wersja:	góra lub dół
Klasa ochrony:	I	Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Materiał klosza:	szkło hart.	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Rodzaj klosza:	transparentny	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	87
Materiał optyki:	PC	Instrukcja:	Pobierz PDF
Optyka:	Reflektor	Plik LDT:	Pobierz
Materiał korpusu:	aluminium		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

