


QUBE 1 LED 1635LM 857 IP65 I KL. 18° (18W) RAL 7037

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

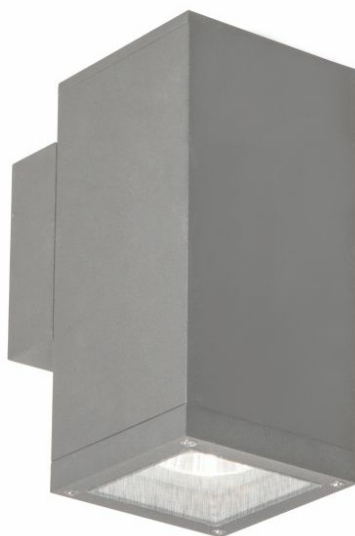

PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Indeks:	959523
Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc znamionowa oprawy [W]*:	18
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1635
Temperatura barwowa [K]:	5700
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	aluminium
Materiał klosza:	szkło hart.

CHARAKTERYSTYKA

Energooszczędna, zewnętrzna oprawa akcentująca LED, zapewnia oszczędną i długoletnią eksploatację bez wymiany źródeł światła. Odznacza się wysoką szczelnością IP65 - zarówno na pyły, jak i krople wody, padające pod dowolnym kątem. Szczelność tę zapewnia jej konstrukcja - aluminiowa obudowa i szyba ze szkła hartowanego, zabezpieczonego dodatkowo uszczelką. Oprawa dostępna jest w wielu wariantach rozsyłu światła oraz dwóch wersjach świecenia:

- góra lub dół
- góra i dół.

ZASTOSOWANIE

Oprawa do montażu ściennego (bezpośrednio do powierzchni za pomocą kołków rozporowych) przeznaczona jest szczególnie do akcentującego, zewnętrznego oświetlenia elewacji budynków takich jak: hotele, biura, apartamentowce, ale także domów prywatnych oraz ciągów komunikacyjnych i stref wejściowych.

QUBE 1 LED 1635LM 857 IP65 I KL. 18° (18W) RAL 7037

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu:	RAL7037
Moc znamionowa oprawy [W]:	18	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	204/136
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Wymiary montażowe [mm]:	100/136
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Odporność na uderzenia:	IK06
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1635	Stopień szczelności:	IP65
Klasa energetyczna:	F	Gwarancja [lata]:	2
Klasa ochrony:	I	Indeks:	959523
Temperatura barwowa [K]:	5700	EAN:	5905963959523
Kąt świecenia [°]:	18	Kategoria typ:	akcentujące
Materiał klosza:	szkło hart.	Wersja:	góra lub dół
Rodzaj klosza:	transparentny	Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Materiał optyki:	PC	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Optyka:	Reflektor	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	91
Materiał korpusu:	aluminium	Instrukcja:	Pobierz PDF