

SQUARE LED BASIC 210 640LM 830 IP54 II KL. OPAL RCR BIAŁY (7W) 210X210MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	226571
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	7
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	640
Temperatura barwowa [K]:	3000
SDCM:	≤ 5
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	PC
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, kwadratowa plafoniera LED z wbudowanym zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! odznacza się wysoką skutecznością świetlną oraz szczelnością IP54. Jej podstawa dostępna w kolorze białym i równomiernie podświetlony klosz wykonane zostały z uderzenioodpornego PC, co pozwala oprawie zachować wysoką odporność na uderzenia IK08. Plafoniera ta posiada również możliwość wbudowania mikrofalowego czujnika ruchu (RCR).

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa, która jest szeroko wykorzystywana w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym, szczególnie jeśli wyposażona została w mikrofalowy czujnik ruchu (RCR). Może być montowana zarówno na ścianach, jak i suficie, wewnątrz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, na klatkach schodowych i w ciągach komunikacyjnych oraz na zewnątrz, jako oświetlenie elewacyjne.

Oprawa przeznaczona do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.


SQUARE LED BASIC 210 640LM 830 IP54 II KL. OPAL RCR BIAŁY (7W) 210X210MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Materiał korpusu:	PC
Moc nominalna [W]:	7	Kolor korpusu:	biały
Moc znamionowa oprawy [W]:	8.40	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	210/210/65
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Wymiary montażowe [mm]:	95
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Odporność na uderzenia:	IK08
Strumień świetlny oprawy [lm]:	640	Stopień szczelności:	IP54
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	71	Sposób montażu:	natynkowy
Klasa energetyczna:	F	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +25
Klasa ochrony:	II	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Temperatura barwowa [K]:	3000	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	215/215/69
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Gwarancja [lata]:	3
SDCM:	≤ 5	Flicker [%]:	100
Współczynnik mocy:	0.95	Indeks:	226571
Kąt świecenia [°]:	120	EAN:	5905963226571
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	Kategoria typ:	plafony
Materiał klosza:	PC	Zakres napięć AC [V]:	230
Rodzaj klosza:	OPAL	ITHD [%]:	14
Kolor klosza:	biały	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał optyki:	PC	Instrukcja:	Pobierz PDF
Optyka:	Lena	Certyfikat CE:	131/2019

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

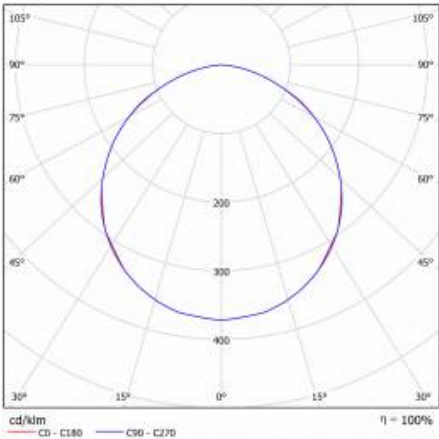

cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270 η = 100%