

CAPELLA LED PLUS PRO TS IOT BT DS HYT DALI 1500LM 840 IP54 WEISS (15W) 320MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	951268
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Leistung [W]:	15
Lichtstrom [lm]*:	1500
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	ABS
Material Ring:	ABS

CHARAKTERISTIK

Capella LED Plus IoT ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Die Vielzahl von Varianten ermöglicht die Anpassung der Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen. **IoT-Charakteristiken** Die **IoT BT DS HYT DALI**-Version verfügt über: ein eingebautes **BT HYT**-Modul, mit dem Sie Funktionen in der Lena Lighting Clue-App programmieren und in Echtzeit steuern können; **DS** Tageslichtsensor unter dem Schirm versteckt und **DALI**-Treiber zum Dimmen der Lichtquelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Dank vieler zusätzlicher Optionen wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.


CAPELLA LED PLUS PRO TS IOT BT DS HYT DALI 1500LM 840 IP54 WEISS (15W) 320MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	15	Farbe Gehäuse:	weiss
Index:	951268	Material Ring:	ABS
Farbtemperatur [K]:	4000	Farbe Ring:	weiß
EAN:	5905963951268	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	320/105
Lichtstrom [lm]:	1500	Einbaumaße [mm]:	158
Lichtquelle:	LED modul	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Nennleistung der Leuchte [W]:	15.47	IP-Schutzart:	IP54
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Montage:	Anbau
Master Slave:	slave	Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
Frequenz:	50 - 60	DIMM DALI:	ja
Lichtausbeute [lm/W]:	93	Version:	BT DS HYT DALI
Energieeffizienzklasse:	E	Zubehör Enthalten:	IoT-Einbausystem, Verschraubung, Zugentlastung, 2xLeitungsmantel, Schraufschrauben, 6mm- Dübel
Schutzklasse:	II	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	342/342/122
Farb- wiedergabe- index:	>80	Eigengewicht [kg]:	0.920
SDCM:	≤ 3	Kategorietyp:	Deckenlampe
Power Factor:	0.94	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	30000	UGR (4H8H):	17,5-25,2
Abstrahl- winkel [°]:	120	Verteilungstyp:	lambertsch
Material Diffusor:	PC	Produktlinie:	PRO
Typ Diffusor:	OPAL	Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:	794/1194/982
Farbe Diffusor:	weiss	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Optik:	PMMA	Garantie [Jahre]:	5
Optik:	Linse	CE-Zertifikat:	375/2023
Material Gehäuse:	ABS	Anleitung:	Download PDF
		Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

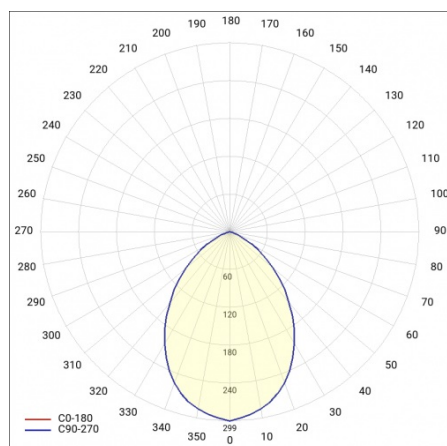

CAPELLA LED PLUS PRO TS IOT BT DS HYT DALI 1500LM 840 IP54 WEISS (15W) 320MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

Erstellungsdatum der Karte: 10 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 375/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl