CAPELLA LED PLUS RING PRO TS IOT BT DS HYT DALI 1400LM 830 IP54 WEISS (15W) 340MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	951299
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	15
Lichtstrom [lm]*:	1400
Farbtemperatur [K]:	3000
SDCM:	4
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS
Material Ring:	ABS

CHARAKTERISTIK

Capella LED Plus IoT ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Die Vielzahl von Varianten ermöglicht die Anpassung der Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen. **IoT- Charakteristiken**Die **IoT BT DS HYT DALI**-Version verfügt über: ein eingebautes **BT HYT**-Modul, mit dem Sie Funktionen in der Lena Lighting Clue-App programmieren und in Echtzeit steuern können; **DS** Tageslichtsensor unter dem Schirm versteckt und **DALI**-Treiber zum Dimmen der Lichtquelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Dank vieler zusätzlicher Optionen wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.

CAPELLA LED PLUS RING PRO TS IOT BT DS HYT DALI 1400LM 830 IP54 WEISS (15W) 340MM


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	951299
EAN:	5905963951299
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	15
Nennleistung der Leuchte [W]:	16.50
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [lm]:	1400
Lichtausbeute [lm/W]:	86
Energieeffizienzklasse:	F
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	4
Power Factor:	0.95
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	30000
Abstrahl- winkel [°]:	120
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	weiss
Material Optik:	PMMA
Optik:	Linse
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Ring:	ABS

Farbe Ring:	weiß
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	340/105
Einbaumaße [mm]:	158
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
IP-Schutzart:	IP54
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
DIMM DALI:	ja
Zubehör Enthalten:	IoT-Einbausystem, Verschraubung, Zugentlastung, 2xLeitungsmantel, Schrauftschrauben, 6mm-Dübel
Master Slave:	slave
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	342/342/122
Eigengewicht [kg]:	1.800
Kategorietyp:	Deckenlampe
Version:	BT DS HYT DALI
Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
UGR (4H8H):	17,5-25,2
Verteilungstyp:	lambertsch
Produktlinie:	PRO RING
Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:	794/1194/982
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	375/2023
Anleitung:	Download PDF
Plik LDT:	Download


LIGHT CURVES

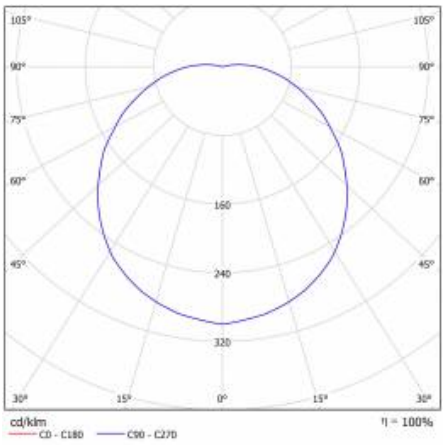

CAPELLA LED PLUS RING PRO TS IOT BT DS HYT DALI 1400LM 830 IP54 WEISS (15W) 340MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN



CAPELLA LED EDGE

Erstellungsdatum der Karte: 10 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 375/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl