

# CAPELLA LED PLUS RING PRO TS IOT BT DS HYT DALI 1500LM 840 IP54 WEISS (15W) 340MM

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

Index:	951275
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	15
Lichtstrom [lm]*:	1500
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	ABS
Material Ring:	ABS

## CHARAKTERISTIK

Capella LED Plus IoT ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Die Vielzahl von Varianten ermöglicht die Anpassung der Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen. **IoT- Charakteristiken** Die **IoT BT DS HYT DALI**-Version verfügt über: ein eingebautes **BT HYT**-Modul, mit dem Sie Funktionen in der Lena Lighting Clue-App programmieren und in Echtzeit steuern können; **DS** Tageslichtsensor unter dem Schirm versteckt und **DALI**-Treiber zum Dimmen der Lichtquelle.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Dank vieler zusätzlicher Optionen wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.


# CAPELLA LED PLUS RING PRO TS IOT BT DS HYT DALI 1500LM 840 IP54 WEISS (15W) 340MM

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	951275	Farbe Ring:	weiß
EAN:	5905963951275	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	340/105
Lichtquelle:	LED modul	Einbaumaße [mm]:	158
Leistung [W]:	15	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Nennleistung der Leuchte [W]:	15.56	IP-Schutzart:	IP54
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Montage:	Anbau
Frequenz:	50 - 60	Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
Lichtstrom [lm]:	1500	DIMM DALI:	ja
Lichtausbeute [lm/W]:	93	Zubehör Enthalten:	IoT-Einbausystem, Verschraubung, Zugentlastung, 2xLeitungsmantel, Schraubtschrauben, 6mm-Dübel
Energieeffizienzklasse:	E	Master Slave:	slave
Schutzklasse:	II	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	342/342/122
Farbtemperatur [K]:	4000	Eigengewicht [kg]:	1.800
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Kategorietyp:	Deckenlampe
SDCM:	3	Version:	BT DS HYT DALI
Power Factor:	0.94	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	30000	UGR (4H8H):	17,5-25,2
Abstrahl- winkel [°]:	120	Verteilungstyp:	Iambertsch
Material Diffusor:	PC	Produktlinie:	PRO RING
Typ Diffusor:	OPAL	Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:	794/1194/982
Farbe Diffusor:	weiss	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Optik:	PMMA	Garantie [Jahre]:	5
Optik:	Linse	CE-Zertifikat:	<a href="#">375/2023</a>
Material Gehäuse:	ABS	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Farbe Gehäuse:	weiss	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Material Ring:	ABS		

## LIGHT CURVES

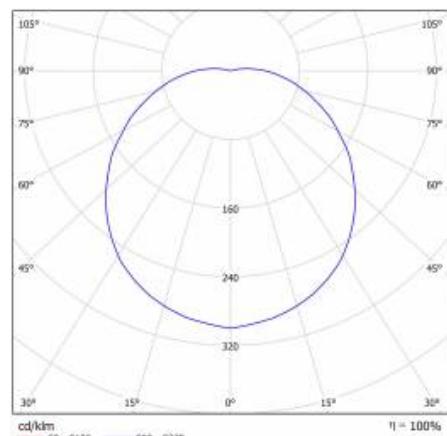

# CAPELLA LED PLUS RING PRO TS IOT BT DS HYT DALI 1500LM 840 IP54 WEISS (15W) 340MM

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE  
TECHNISCHE DATEN



CAPELLA LED EDGE

Erstellungsdatum der Karte: 10 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 375/2023