

MADERA ALTUS LED EVO 900X900MM 8000LM PLX II KL IP41 BIAŁY 830 (88W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP41
Moc nominalna [W]:	88
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	8000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	F
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	900/900/120
Gwarancja [lata]:	2

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana kwadratowa oprawa LED o wymiarach 900x900mm wyposażona w energooszczędne panele LED odznacza się wysoką skutecznością świetlną. Wykonana została z aluminium i stali malowanej proszkowo. Jest dostępna w trzech kolorach: czarnym, szarym i białym. Jej opalizowany klosz wykonany z PMMA równomiernie rozprzestrzenia światło oraz minimalizuje efekt olśnienia.

ZASTOSOWANIE

Wszelstronna oprawa ledowa przeznaczona do: budynków reprezentacyjnych, hali dworcowych, poczekalni, galerii handlowych, stref wejściowych budynków użyteczności publicznej.


MADERA ALTUS LED EVO 900X900MM 8000LM PLX II KL IP41 BIAŁY 830 (88W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	703898	Stopień szczelności:	IP41
Moc nominalna [W]:	88	Waga netto [kg]:	20
Temperatura barwowa [K]:	3000	Certyfikat CE:	225/2023
Strumień świetlny oprawy [lm]:	8000	Kategoria typ:	rastry
Klasa energetyczna:	F	Moc znamionowa oprawy Omin [W]:	88
Kolor korpusu:	biały	Klasa ETIM:	EC002892
Klasa ochrony:	II	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Gwarancja [lata]:	2
SDCM:	≤ 3	Instrukcja:	Pobierz PDF
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	900/900/120	Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

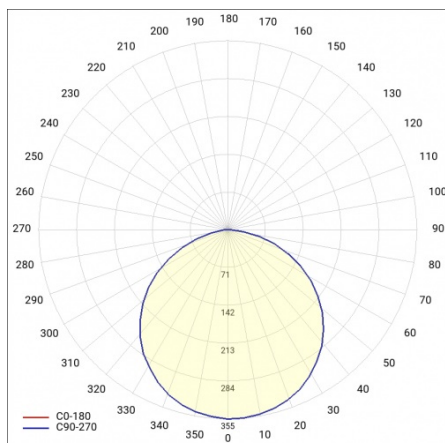

Data utworzenia karty: 02 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:225/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl