

# PIATTO SUSPENDED FI 340MM 520LM I KL. BLACK-GOLD IP20 830 (9W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Źródło światła:</b>	moduł LED
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Moc nominalna [W]:</b>	9
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	520
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>Klasa energetyczna:</b>	G
<b>Materiał korpusu:</b>	Aluminium malowane proszkowo
<b>Kolor korpusu:</b>	czarno-złoty
<b>Materiał klosza:</b>	PC

## CHARAKTERYSTYKA

Oprawa PIATTO o średnicy 340mm wyróżnia się eleganckim wzornictwem pozwalającym na zastosowanie w różnorodnych aranżacjach. Minimalistyczny aluminiowy klosz dostępny standardowo w trzech modnych zestawieniach kolorystycznych podkreśli charakter każdego wnętrza tworząc mocny akcent dekoracyjny. Zintegrowany energooszczędny panel LED zapewnia wysoką jakość światła oraz długotrwałe bezawaryjne użytkowanie.

## ZASTOSOWANIE

Lekka, zwieszana oprawa oświetleniowa PIATTO doda blasku pomieszczeniom, które mają wyróżniać się estetyką. Znajdzie zastosowanie w pomieszczeniach ogólnie dostępnych jak restauracje i hotele, jak również w prywatnych apartamentach.


# PIATTO SUSPENDED FI 340MM 520LM I KL. BLACK-GOLD IP20 830 (9W)

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<b>Moc nominalna [W]:</b>	9	<b>Materiał korpusu:</b>	Aluminium malowane proszkowo
<b>Źródło światła:</b>	moduł LED	<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	ø340/280/1500
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000	<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]:</b>	520	<b>Sposób montażu:</b>	zwieszany
<b>Moc znamionowa oprawy [W]:</b>	9.30	<b>Temperatura pracy [°C]:</b>	od -25 do +25
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220-240	<b>Przewód - długość [m]:</b>	1.50
<b>Kolor korpusu:</b>	czarno-złoty	<b>Waga netto [kg]:</b>	2.300
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50-60	<b>Certyfikat CE:</b>	<a href="#">221/2023</a>
<b>Klasa energetyczna:</b>	G	<b>Indeks:</b>	654060
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	55	<b>EAN:</b>	5905963654060
<b>Klasa ochrony:</b>	I	<b>Kategoria typ:</b>	architektoniczne, downlight
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80	<b>Moc znamionowa oprawy Omin [W]:</b>	9.30
<b>Współczynnik mocy:</b>	0.53	<b>Bezpieczeństwo fotobiologiczne:</b>	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
<b>Materiał klosza:</b>	PC	<b>Instrukcja:</b>	<a href="#">Pobierz PDF</a>
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL	<b>Plik LDT:</b>	<a href="#">Pobierz</a>

### KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

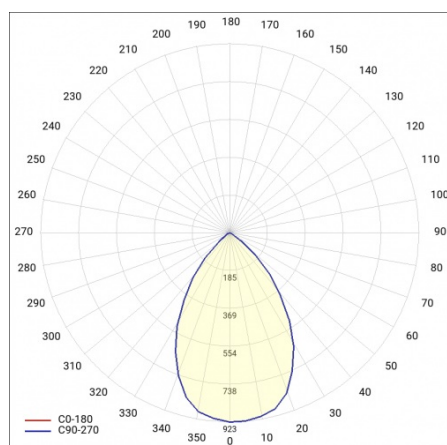

Data utworzenia karty: 19 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr: 221/2023

 **LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Strona 2/2