

PIATTO SUSPENDED FI 340MM 560LM I KL. BLACK - SILVER IP20 840 (9W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	9
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	560
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	G
Materiał korpusu:	Aluminium malowane proszkowo
Kolor korpusu:	czarno-srebrny
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa PIATTO o średnicy 340mm wyróżnia się eleganckim wzornictwem pozwalającym na zastosowanie w różnorodnych aranżacjach. Minimalistyczny aluminiowy klosz dostępny standardowo w trzech modnych zestawieniach kolorystycznych podkreśli charakter każdego wnętrza tworząc mocny akcent dekoracyjny. Zintegrowany energooszczędny panel LED zapewnia wysoką jakość światła oraz długotrwałe bezawaryjne użytkowanie.

ZASTOSOWANIE

Lekka, zwieszana oprawa oświetleniowa PIATTO doda blasku pomieszczeniom, które mają wyróżniać się estetyką. Znajdzie zastosowanie w pomieszczeniach ogólnie dostępnych jak restauracje i hotele, jak również w prywatnych apartamentach.


PIATTO SUSPENDED FI 340MM 560LM I KL. BLACK - SILVER IP20 840 (9W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	9	Materiał korpusu:	Aluminium malowane proszkowo
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø340/280/1500
Temperatura barwowa [K]:	4000	Stopień szczelności:	IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	560	Sposób montażu:	zwieszany
Moc znamionowa oprawy [W]:	9.30	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +25
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Przewód - długość [m]:	1.50
Kolor korpusu:	czarno-srebrny	Waga netto [kg]:	2.300
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Certyfikat CE:	221/2023
Klasa energetyczna:	G	Indeks:	654183
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	60	EAN:	5905963654183
Klasa ochrony:	I	Kategoria typ:	architektoniczne, downlight
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Moc znamionowa oprawy Omin [W]:	9.30
Współczynnik mocy:	0.53	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał klosza:	PC	Instrukcja:	Pobierz PDF
Rodzaj klosza:	OPAL	Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

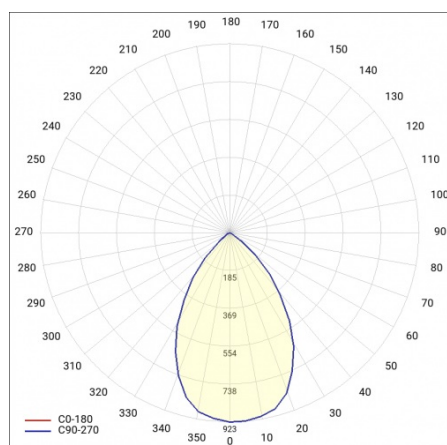

Data utworzenia karty: 19 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr: 221/2023

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Strona 2/2