


ANELLO LED POINT 1178MM 2880LM 830 60° MAT BIAŁY (16X2,3W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

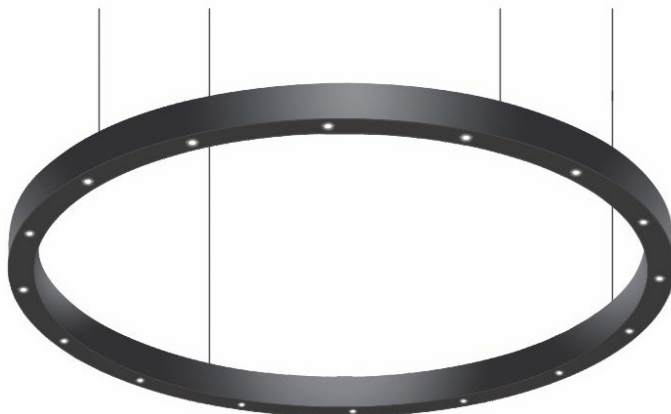

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	561832
Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	38
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2880
Temperatura barwowa [K]:	3000
Klasa energetyczna:	A
Materiał korpusu:	aluminium

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana oprawa LED w kształcie okręgu, pozwalająca na ciekawą aranżację dużych wnętrz o charakterze reprezentacyjnym. Oprawa wykonana z aluminium malowanego proszkowo na kolor biały. W zestawie kompletny system zwieszania (z puszką centralną)*.

Dostępna w 2 wersjach :

- z opalizowaną przestoną równomiernie rozprzestrzeniającą światło,
- POINT - z innowacyjnym systemem soczewkowym zapewniającym niski wskaźnik UGR (kąt rozsyłu: 30° UGR<10; 60° UGR<19), tym samym redukującym zjawisko olśnienia.

Dostępne na zapytanie:

- wymiary: 1700mm, 2200mm, 3000mm, 4100mm, 5100mm, 6000mm,
- strumień świetlny oprawy: od 7 560 lm do 49 390 lm,
- kolory: RAL 9016, RAL 1013, RAL 1036, RAL 30001, RAL 8029, RAL 8028, RAL 7024, RAL 9005,
- temperatura barwowa: 4000K,
- DALI.

* dla wielkości 1135mm i 1500mm - do wyboru 2 rodzaje systemu zwieszania (z puszką centralną lub puszką boczną).

ZASTOSOWANIE

ANELLO LED to niezwykle efektowna oprawa zwieszana, dedykowana do takich wnętrz jak lobby, recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również w apartamentach, idealnie wpasowując się w eleganckie otoczenie.


ANELLO LED POINT 1178MM 2880LM 830 60° MAT BIAŁY (16X2,3W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	38	Sposób montażu:	zwieszany
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +40
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Certyfikat CE:	35/2020
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2880	Indeks:	561832
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	76	EAN:	5905963561832
Klasa energetyczna:	A	Optyka:	soczewka
Klasa ochrony:	I	Wersja:	POINT
Temperatura barwowa [K]:	3000	UGR (4H8H):	<19
Rodzaj klosza:	soczewka	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu:	aluminium	Gwarancja [lata]:	2
Kolor korpusu:	biały	Instrukcja:	Pobierz PDF
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1178/85		

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



anello led 3 detal

Data utworzenia karty: 08 grudzień 2020
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:35/2020