


ANELLO LED POINT 614MM 1440LM 830 60° MAT BIAŁY (8X2,3W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

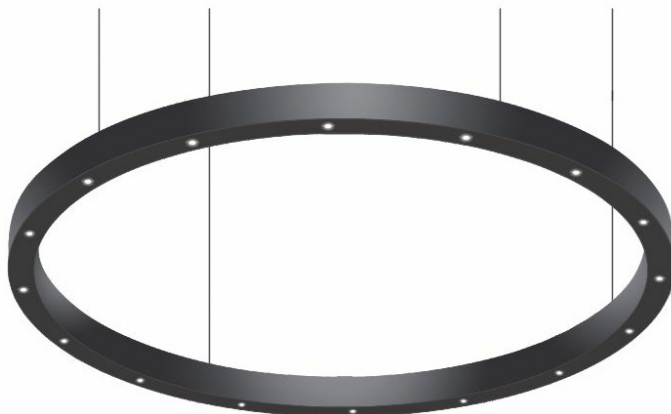

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	x
Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	19
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1320 - 13000
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	A; A+
Materiał korpusu:	aluminium
Materiał klosza:	PC; PMMA

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana oprawa LED w kształcie okręgu, pozwalająca na ciekawą aranżację dużych wnętrz o charakterze reprezentacyjnym. Oprawa wykonana z aluminium malowanego proszkowo na kolor biały. W zestawie kompletny system zwieszania (z puszką centralną)*.

Dostępna w 2 wersjach :

- z opalizowaną przestoną równomiernie rozprzestrzeniającą światło,
- POINT - z innowacyjnym systemem soczewkowym zapewniającym niski wskaźnik UGR (kąt rozsyłu: 30° UGR<10; 60° UGR<19), tym samym redukującym zjawisko olśnienia.

Dostępne na zapytanie:

- wymiary: 1700mm, 2200mm, 3000mm, 4100mm, 5100mm, 6000mm,
- strumień świetlny oprawy: od 7 560 lm do 49 390 lm,
- kolory: RAL 9016, RAL 1013, RAL 1036, RAL 30001, RAL 8029, RAL 8028, RAL 7024, RAL 9005,
- temperatura barwowa: 4000K,
- DALI.

* dla wielkości 1135mm i 1500mm - do wyboru 2 rodzaje systemu zwieszania (z puszką centralną lub puszką boczną).

ZASTOSOWANIE

ANELLO LED to niezwykle efektowna oprawa zwieszana, dedykowana do takich wnętrz jak lobby, recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również w apartamentach, idealnie wpasowując się w eleganckie otoczenie.


ANELLO LED POINT 614MM 1440LM 830 60° MAT BIAŁY (8X2,3W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1178/85; 1500/85; 600/600/80; 614/85; 770/85; 900/900/80; Ø900/90
Moc nominalna [W]:	19	Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]:	18.40; 35.00; 58.00	Sposób montażu:	zwieszany
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Temperatura pracy [°C]:	od -17 do +35; od -20 do +35; od 0 do +40
Częstotliwość [Hz]:	50-60	DIMM DALI:	tak
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1320 - 13000	Certyfikat CE:	34/2020; 35/2020
Klasa energetyczna:	A; A+	Indeks:	x
Klasa ochrony:	I; II	EAN:	x
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000	Klasa ETIM:	EC001743
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Optyka:	soczewka
SDCM:	≤ 3	Wersja:	POINT
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	UGR (4H8H):	<10; <19
Materiał klosza:	PC; PMMA	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Rodzaj klosza:	OPAL; soczewka	Gwarancja [lata]:	2
Materiał korpusu:	aluminium	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	biały; biały mat; czarny		

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



anello led 3 detal