

# MIMO 2 LED 1510MM 5000LM IP66 LS2 840 (30W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	100895
<b>IP-Schutzart:</b>	IP66
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK06
<b>Leistung [W]:</b>	30
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	5000
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	C
<b>Material Gehäuse:</b>	PC

## CHARAKTERISTIK

MIMO 2 LED repräsentiert die neue Generation von hermetischen LED-Leuchten mit sehr hoher IP66-Dichtheit. Die Leuchte nutzt moderne Konzepte zur Verbesserung der Lichtverteilung und der Temperaturbilanz. Bei der Konzeption wurden gleichzeitig bewährte Lösungen verwendet, die sich auf einen sehr hohen Wirkungsgrad und eine lange Lebensdauer auswirken, sowie effiziente LED-Module, die das bestmögliche Beleuchtungsniveau und eine Energieersparnis von bis zu 66 % garantieren. LED-Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-Module wirken sich auf sehr hohe Lichtausbeute aus: 150 lm/W. Der mehrschichtige Lampenschirm besteht aus UV-beständigem Polycarbonat. Zusätzliche Optionen: LS2-Durchgangsverkabelung zur Verbesserung der Verbindung mehrerer Fassungen in einer Linie.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Einsatz in Bereichen mit erhöhter Staub- und Feuchtigkeitsbelastung konzipiert. Besonders geeignet für Industriebedingungen, Parkplätze (unterirdisch und mehrstöckig), Sportstadien, in Lagerhäusern, Transportterminals und Unterführungen. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch als Ersatz für herkömmliche Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt. Das Design ist für die Aufputz- und Hängemontage mit Standardausrüstung ausgelegt.


# MIMO 2 LED 1510MM 5000LM IP66 LS2 840 (30W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	30	Farbe Gehäuse:	weiss
Lichtquelle:	LED modul	Einbaumaße [mm]:	950
Farbtemperatur [K]:	4000	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Nennleistung der Leuchte [W]:	32.70	IP-Schutzart:	IP66
Lichtstrom [lm]:	5000	Montage:	Anbau-, Hänge-
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Typ Diffusor:	MATT	Kabeltyp:	H07RN-F 2x1,5
Frequenz:	50 - 60	Eigengewicht [kg]:	0.440
Durch- verdrahtung:	LS2	CE-Zertifikat:	<a href="#">151/2023</a>
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1510/45/50	Index:	100895
Energieeffizienzklasse:	C	EAN:	50095963100895
Lichtausbeute [lm/W]:	153	Kategorietyt:	Strahlen
Schutzklasse:	II	Arbeits- modus:	M
Farb- wiedergabe- index:	>80	Garantie [Jahre]:	5
SDCM:	≤ 3	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Power Factor:	0.94	Garantie [Jahren]:	5
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	143000	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Material Diffusor:	PC	ETIM klasse:	EC000109
Material Gehäuse:	PC	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## LIGHT CURVES

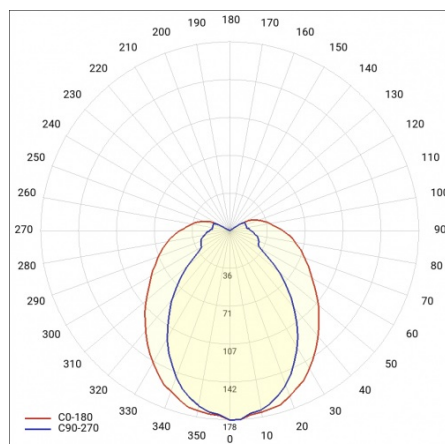

# MIMO 2 LED 1510MM 5000LM IP66 LS2 840 (30W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
100673	MIMO 2 LED - Halterung doppelt (kpl)
800ML208	Klemme IP68 High-bay PA 6.6 schwarz DL06-3A-2Y



MIMO 2 LED - Halterung doppelt (kpl) (100673)



Klemme IP68 High-bay PA 6.6 schwarz DL06-3A-2Y (800ML208)

Erstellungsdatum der Karte: 08 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 151/2023