GAMMA LED 280 1000LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE FUNK-BEWEGUNGSMELDER OPAL WEISS (12W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	226755
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	12
Lichtstrom [lm]*:	1000
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 5
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Paneel - zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Dank des Sockels und Schirms aus schlagfestem PC handelt es sich um eine LED-Deckenleuchte mit hoher Schlagfestigkeit IK10. Sie ist mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich vorgesehen - in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppenhäusern - als auch für die Außen- und Fassadenbeleuchtung. Sie wird besonders in öffentlichen Einrichtungen und Mehrfamilienhäusern empfohlen.

GAMMA LED 280 1000LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE FUNK-BEWEGUNGSMELDER OPAL WEISS (12W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	12	**Farbe Diffusor:**	weiss
Index:	226755	**Material Optik:**	PC
Farbtemperatur [K]:	4000	**Material Gehäuse:**	PP
EAN:	5905963226755	**Farbe Gehäuse:**	weiss
Lichtstrom [lm]:	1000	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	ø280/72
Lichtquelle:	LED modul	**Einbaumaße [mm]:**	160
Typ Diffusor:	OPAL	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]:	13	**IP-Schutzart:**	IP54
Bewegungs- sensor:	ja	**Montage:**	Anbau
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +25
Lichtausbeute [lm/W]:	73	**Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:**	280/75/280
Energieeffizienzklasse:	F	**Eigengewicht [kg]:**	0.430
Schutzklasse:	II	**Kategorietyp:**	Deckenlampe
Farb- wiedergabe- index:	>80	**Version:**	280
SDCM:	≤ 5	**Verteilungstyp:**	open space
Power Factor:	0.90	**Photobiologische Sicherheit:**	RG0 - risikofreie Gruppe
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	90000	**Garantie [Jahre]:**	5
Abstrahl- winkel [°]:	120	**CE-Zertifikat:**	43/2025
Überspannungsschutz [kV]:	1	**Anleitung:**	Download PDF
Material Diffusor:	PC	**Plik LDT:**	Download

LIGHT CURVES

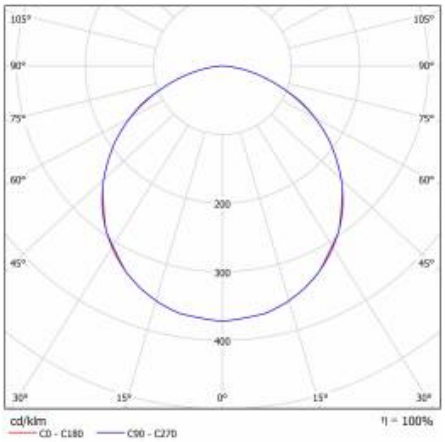

Erstellungsdatum der Karte: 02 Juni 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 43/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl