

QUEST PLUS LED ENDURA HB NT 20300LM I KL. IP66 840 125/30D (144W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	96
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	13600 - 42000
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	A+; A++
Materiał korpusu:	aluminium

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości lampa typu HIGH-BAY z wbudowanym źródłem LED. Korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary (RAL 9006) a uchwyt montażowy ze stali malowanej proszkowo. Klosz stanowi szyba hartowana o grubości 5mm. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0,7m zakończony dodatkowym złączem męskim i żeńskim.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w szczególnie trudnych warunkach otoczenia. Dedykowana jest do pomieszczeń o podwyższonej temperaturze, nawet do +60°C (np. w zakładach przemysłowych i piekarniach), jak również miejsc o niskiej temperaturze do -40°C (np. w chłodniach).


QUEST PLUS LED ENDURA HB NT 20300LM I KL. IP66 840 125/30D (144W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Wymiary montażowe [mm]:	470/110; 470/46
Moc nominalna [W]:	96	Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]:	100.40; 147.30; 200.80; 294.60	Stopień szczelności:	IP66
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	120 - 240	Sposób montażu:	natynkowy; zwieszany
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Temperatura pracy [°C]:	od -40 do +60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	13600 - 42000	Przewód - typ:	H07RN-F
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	135	Przewód - długość [m]:	0.30
Klasa energetyczna:	A+; A++	Waga netto [kg]:	4.700; 5.800; 9.400; 11.600
Klasa ochrony:	I	Gwarancja [lata]:	do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)
Temperatura barwowa [K]:	4000	Indeks:	x
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	EAN:	x
SDCM:	≤ 3	Wersja:	1xL; 1xM; 2xL; 2xM
Współczynnik mocy:	0.96; 0.98	Zakres napięć AC [V]:	100 - 240; 198 - 264
Kąt świecenia [°]:	70; 120; 125/30	Żywotność LED L70B50 [h]:	111000
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	6	Żywotność LED L80B20 [h]:	69000
Materiał klosza:	szkło hartowane	Żywotność LED L90B10 [h]:	31000
Rodzaj klosza:	transparentny	Typ rozsyłu:	125/30 korytarzowy; 70 UGR<22; symetryczny
Kolor klosza:	transparentny	Kategoria typ:	high-bay i low-bay
Materiał korpusu:	aluminium	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kolor korpusu:	szary	Instrukcja:	Pobierz PDF
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	max 515/323/87		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

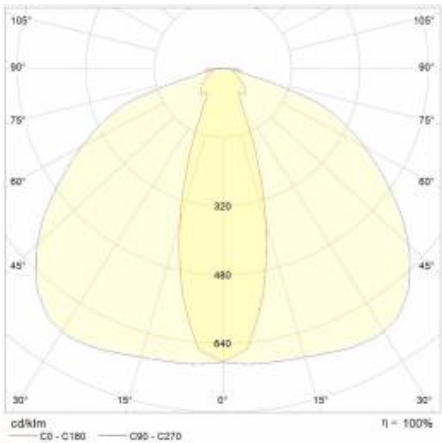

QUEST PLUS LED ENDURA HB NT 20300LM I KL. IP66 840 125/30D (144W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



przewód / cable H07RN-F 0,7m



quest plus led nt 1x detal




quest plus led hb endura nt

QUEST PLUS LED ENDURA HB NT 20300LM I KL. IP66 840 125/30D (144W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
559952	QUEST PLUS LED HB M siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze
559945	QUEST PLUS LED HB L siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze
16000507	Dławnica odpowietrzająca różne szara M20*1.5 IP68



QUEST PLUS LED HB M siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze (559952)



QUEST PLUS LED HB L siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze (559945)



Dławnica odpowietrzająca różne szara M20*1.5 IP68 (16000507)

Data utworzenia karty: 28 maj 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:150/2019