

# COMPACT SOLID LED 3550LM PRM II KL. IP20 620X620 840 (24W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	009655
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK07
<b>Moc nominalna [W]:</b>	24
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	3550
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Klasa energetyczna:</b>	A++
<b>Materiał korpusu:</b>	ABS + blacha stalowa malowana proszkowo
<b>Materiał klosza:</b>	PC

## CHARAKTERYSTYKA

Nowa kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu natynkowego. Wyposażona została w energooszczędne panele LED GO! i równomiernie podświetloną opalizowaną lub pryzmatyczną przestonę, zapewniającą niski stopień oślenia (UGR<19)\*. Oprawa wykonana została z blachy stalowej malowanej proszkowo i tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przestony. Specjalne uchwyty do montażu lampy typu COMPACT w wersji natynkowej do zastosowania przy nierównych sufitach. Uchwyty te zapewniają solidne mocowanie przy zachowaniu dystansu pomiędzy sufitem a lampą.

\* Współczynnik UGR jest spełniony dla typowego zastosowania danej oprawy.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdza się jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno w nowych inwestycjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw energooszczędnych na energooszczędne rozwiązania LED.


# COMPACT SOLID LED 3550LM PRM II KL. IP20 620X620 840 (24W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	24	Kolor korpusu:	biały
Indeks:	009655	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	71/620/620
Temperatura barwowa [K]:	4000	Wymiary montażowe [mm]:	500x300
Źródło światła:	moduł LED	Odporność na uderzenia:	IK07
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3550	Stopień szczelności:	IP20
Rodzaj klosza:	PRM	Sposób montażu:	natynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Klasa ochronności:	II	Waga netto [kg]:	4.200
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Gwarancja [lata]:	5
Klasa energetyczna:	A++	Kategoria typ:	rastry
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	142	Moc znamionowa oprawy $O_{min}$ [W]:	25
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	UGR (4H8H):	< 19
SDCM:	≤ 3	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Współczynnik mocy:	0.95	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Żywotność LED L70B50 [h]:	132000	Certyfikat CE:	<a href="#">363/2023</a>
Materiał klosza:	PC	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>
Materiał korpusu:	ABS + blacha stalowa malowana proszkowo		

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

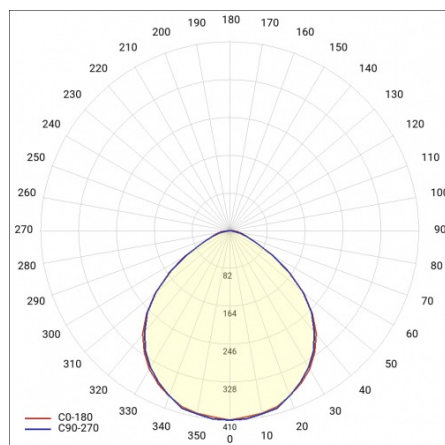

# COMPACT SOLID LED 3550LM PRM II KL. IP20 620X620 840 (24W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
009624	COMPACT SOLID – ramka stalowa



COMPACT SOLID – ramka stalowa (009624)

Data utworzenia karty: 03 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:363/2023