LUNGO 825 LM 24 ST FI60 H145 I KL IP20 ZWIESZANY CZARNOZŁOTY 830 (10W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	COB LED
Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	10
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	825
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	czarno-złoty
Materiał klosza:	PMMA

CHARAKTERYSTYKA

Rodzina opraw oświetleniowych Lungo to propozycja, która nada każdemu wnętrzu szyku i oryginalności. Łączenie różnych rozmiarów i kolorów opraw umożliwi tworzenie oryginalnych kompozycji, które będę stanowiły ozdobę nowocześnie zaaranżowanych wnętrz.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.


LUNGO 825 LM 24 ST FI60 H145 I KL IP20 ZWIESZANY CZARNOZŁOTY 830 (10W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	645624	**Materiał klosza:**	PMMA
EAN:	5905963637100	**Rodzaj klosza:**	PRM
Źródło światła:	COB LED	**Materiał optyki:**	PMMA
Moc nominalna [W]:	10	**Optyka:**	soczewka pryzmatyczna
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Materiał korpusu:**	aluminium
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Kolor korpusu:**	czarno-złoty
Strumień świetlny oprawy [lm]:	825	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	60/145/1500
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	82	**Stopień szczelności:**	IP20
Klasa energetyczna:	F	**Sposób montażu:**	zwieszany
Klasa ochronności:	I	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +35
Temperatura barwowa [K]:	3000	**Waga netto [kg]:**	0.400
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Kategoria typ:**	Oprawy dekoracyjne
SDCM:	3	**Gwarancja [lata]:**	2
Współczynnik mocy:	0.99	**Certyfikat CE:**	229/2023
Żywotność LED L70B50 [h]:	40000	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Kąt świecenia [°]:	24	**Plik LDT:**	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

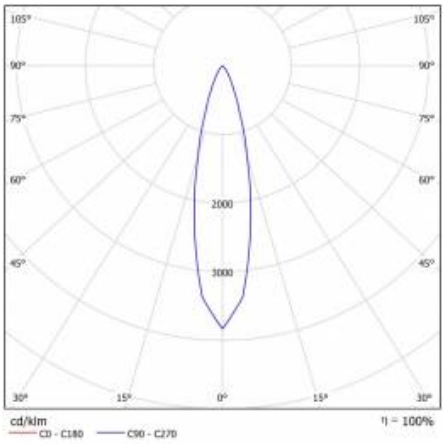

Data utworzenia karty: 19 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 229/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl