

LUNGO 860 LM 24 ST FI60 H145 I KL IP20 NT

CZARNOZŁOTY 840 (10W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	COB LED
Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	10
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	825; 860
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	aluminium; biały; czarno- złoty; czarny
Materiał klosza:	PMMA

CHARAKTERYSTYKA

Rodzina opraw oświetleniowych Lungo to propozycja, która nada każdemu wnętrzu szyku i oryginalności. Łączenie różnych rozmiarów i kolorów opraw umożliwi tworzenie oryginalnych kompozycji, które będą stanowiły ozdobę nowoczesnie zaaranżowanych wnętrz.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.

LUNGO 860 LM 24 ST FI60 H145 I KL IP20 NT


CZARNOZŁOTY 840 (10W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	COB LED	Optyka:	soczewka pryzmatyczna
Moc nominalna [W]:	10	Materiał korpusu:	aluminium
Moc znamionowa oprawy [W]:	10	Kolor korpusu:	aluminium; biały; czarno-złoty; czarny
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	max ø60/250/1500
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Wymiary montażowe [mm]:	36
Strumień świetlny oprawy [lm]:	825; 860	Stopień szczelności:	IP20
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	82	Sposób montażu:	natynkowy; zwieszany
Klasa energetyczna:	F	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Klasa ochrony:	I	Waga netto [kg]:	0.250; 0.400; 0.500
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000	Certyfikat CE:	161/2019; 229/2023
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Indeks:	x
SDCM:	≤ 3	EAN:	x
Współczynnik mocy:	0.99	Kategoria typ:	downlight
Żywotność LED L70B50 [h]:	40000	Moc znamionowa oprawy 0min [W]:	10
Kąt świecenia [°]:	20; 24; 40; 50	Klasa ETIM:	EC001743; EC002892
Materiał klosza:	PMMA	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Rodzaj klosza:	PRM	Gwarancja [lata]:	2
Materiał optyki:	PMMA	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

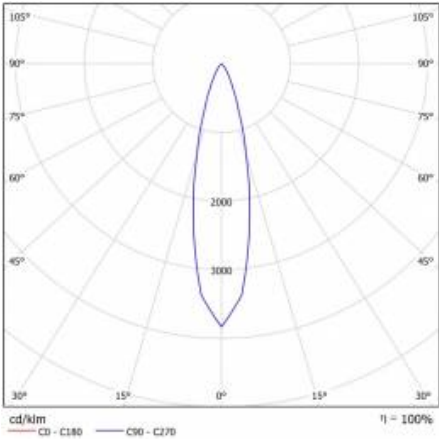

Data utworzenia karty: 08 grudzień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:161/2019



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl