

CORONA STREET LED EVO 2 RM7 15300LM DALI II IP66 740 SP10KV (130W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	646430
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc znamionowa oprawy [W]*:	130
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	15300
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70
Klasa ochronności:	II
Klasa energetyczna:	D

CHARAKTERYSTYKA

Lampa drogowa LED z zintegrowanym energooszczędnym modułem LED charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną - do 136 lm/W. Korpus i uchwyt wykonano z ciśnieniowego odlewu aluminium, pomalowane proszkowo na kolor szary (RAL9006). Pokrywa osprzętu wykonana z tworzywa sztucznego. W lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe wykonane z PMMA. Klosz stanowi szyba hartowana. Lampa charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na uderzenia mechaniczne IK08. Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: 0° do +15° (szczytowy, na słupie); -15° do 0° (boczny, na wysięgniku)

Standardowe wyposażenie: sterowanie sygnałem DALI oraz LineSwitch; możliwość zaprogramowania 5-stopniowej redukcji mocy; CLO - utrzymanie strumienia świetlnego w czasie; dodatkowe zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV).

Dostępne wersje: I lub II klasa ochronności.

ZASTOSOWANIE

Lampa drogowa przeznaczona jest do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: autostrad, dróg ekspresowych, dróg szybkiego ruchu, ulic, dróg lokalnych i skrzyżowań oraz parkingów.


CORONA STREET LED EVO 2 RM7 15300LM DALI II IP66 740 SP10KV (130W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Stopień szczelności:	IP66
Moc nominalna [W]:	126	Sposób montażu:	boczny, szczytowy
Moc znamionowa oprawy [W]:	130	Temperatura pracy [°C]:	od -40 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Regulacja kąta świecenia [°]:	od 0 do +15 (szczytowy, na słupie); -15 do 0 (boczny, na wysięgniku)
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Powierzchnia boczna (SCx) [m2]:	0.200
Strumień świetlny oprawy [lm]:	15300	DIMM DALI:	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	118	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	660/275/140
Klasa energetyczna:	D	Liczba sztuk na palecie [szt]:	18
Klasa ochrony:	II	Waga netto [kg]:	4.300
Temperatura barwowa [K]:	4000	Gwarancja [lata]:	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70	Indeks:	646430
Współczynnik mocy:	0.99	EAN:	5905963646430
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	10	Kategoria typ:	uliczne i drogowe
Materiał klosza:	szkło	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Rodzaj klosza:	transparentny	Zakres napięć DC [V]:	186 - 250
Materiał optyki:	PMMA	Typ rozsyłu:	RM7
Optyka:	matryca soczewkowa	Certyfikat CE:	163/2019
Materiał korpusu:	aluminium	Żywotność LED L90B10 [h]:	100000
Kolor korpusu:	szary	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	648/262/128	Klasa ETIM:	EC000062
Wymiary montażowe [mm]:	ø63/ø78	ULOR:	0%
Odporność na uderzenia:	IK08	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

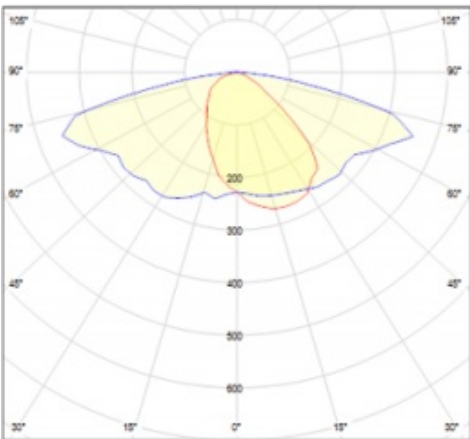

CORONA STREET LED EVO 2 RM7 15300LM DALI II IP66 740 SP10KV (130W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
UL00141	uchwyt montażowy 76mm
314049	uchwyt naścienny (ocynkowany)
314056	uchwyt naścienny (szary)



uchwyt montażowy 76mm (UL00141)



uchwyt naścienny
(ocynkowany) (314049)



uchwyt naścienny (szary) (314056)

Data utworzenia karty: 04 luty 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:163/2019



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl