

QUEST PLUS LED HB 28000LM I KL. IP66 840 RCR SP10KV (192W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	x
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	96
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	13600 - 42000
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa ochronności:	I; II
Klasa energetyczna:	C; D

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości lampa typu HIGH-BAY z wbudowanym źródłem LED. Korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary (RAL 9006) a uchwyt montażowy ze stali malowanej proszkowo. Klosz stanowi szyba hartowana o grubości 5mm. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0,7m zakończony dodatkowym złączem męskim i żeńskim.

Dostępna wersja z radiowym czujnikiem ruchu RCR:

- pozwalająca na dodatkowe oszczędności z zużyciu energii elektrycznej
- wygodna zmiana parametrów pilotem (do kupienia osobno).

ZASTOSOWANIE

Oświetlanie obiektów oświatowo-wychowawczo-administracyjnych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów, przemysłu spożywczym i obiektach handlowo usługowych związanych z towarami spożywczymi.


QUEST PLUS LED HB 28000LM I KL. IP66 840 RCR SP10KV (192W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Sposób montażu:	natynkowy; zwieszany
Moc nominalna [W]:	96	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35; od -25 do +35
Moc znamionowa oprawy [W]:	100.40; 147.30; 200.80; 266.80; 294.60	DIMM DALI:	tak
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Przewód - typ:	H05RR-F; H07RN-F
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Przewód - długość [m]:	0.70; 0.90
Strumień świetlny oprawy [lm]:	13600 - 42000	Dodatkowe zabezpieczenie:	10kV
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	159	Certyfikat CE:	158/2018; 33/2019
Klasa energetyczna:	C; D	Indeks:	x
Klasa ochrony:	I; II	EAN:	x
Temperatura barwowa [K]:	4000	Kategoria typ:	high-bay i low-bay
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Wersja:	1xL; 1xM; 2xL; 2xM
SDCM:	≤ 3	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Współczynnik mocy:	0.99	Zakres napięć DC [V]:	176 - 280
Kąt świecenia [°]:	70; 120; 125/30	UGR (4H8H):	< 22; <22
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	10	Żywotność LED L70B50 [h]:	112000
Materiał klosza:	szkło hartowane	Żywotność LED L80B20 [h]:	71000
Rodzaj klosza:	transparentny	Żywotność LED L90B10 [h]:	35000
Kolor klosza:	transparentny	Typ rozsyłu:	125/30 korytarzowy; 70 UGR<22; prostokątny; symetryczny
Materiał korpusu:	aluminium	Akcesoria dodatkowe:	siatka ochronna
Kolor korpusu:	szary	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	max 428/323/45	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Wymiary montażowe [mm]:	470/46; 470/60	Gwarancja [lata]:	do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)
Odporność na uderzenia:	IK10	Klasa ETIM:	EC001716; EC001716
Stopień szczelności:	IP66	Instrukcja:	Pobierz PDF



KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

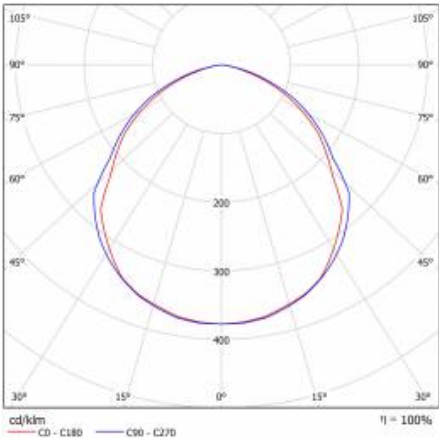

QUEST PLUS LED HB 28000LM I KL. IP66 840 RCR SP10KV (192W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

RYSUNKI TECHNICZNE



SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



przewód / cable H07RN-F 0,7m



QUEST PLUS LED HB RCR

QUEST PLUS LED HB 28000LM I KL. IP66 840 RCR SP10KV (192W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
559907	QUEST PLUS LED M Siatka ochronna / protective grid RAL9006
559914	QUEST PLUS LED L Siatka ochronna / protective grid RAL9006
559952	QUEST PLUS LED HB M siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze
559945	QUEST PLUS LED HB L siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze
559884	QUEST PLUS LED L - ramka do montażu podtynkowego
559891	QUEST PLUS LED M - ramka do montażu podtynkowego
WSEL438	Pilot zdalnego sterowania do czujnika ruchu WSEL438 HD01R.




QUEST PLUS LED M Siatka ochronna / protective grid RAL9006 (559907)



QUEST PLUS LED L Siatka ochronna / protective grid RAL9006 (559914)



QUEST PLUS LED HB M siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze (559952)



QUEST PLUS LED HB L siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze (559945)



QUEST PLUS LED L - ramka do montażu podtynkowego (559884)



QUEST PLUS LED M - ramka do montażu podtynkowego (559891)



Pilot zdalnego sterowania do czujnika ruchu WSEL438 HD01R. (WSEL438)

Data utworzenia karty: 29 marzec 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:158/2018