

CORONA BASIC LED 6900LM 857 IP66 I KL. PRZEWÓD 0,7M WTYK/GN SP10KV 48W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Indeks:	x
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	33
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4800 - 8600
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000; 5700
SDCM:	≤ 3
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa ochronności:	I; II

CHARAKTERYSTYKA

Lampa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym modulem LED. Korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (GF), uchwyt z aluminium. W lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC), dzięki którym możliwe jest uzyskanie rozsyłu światła spełniającego klasy oświetleniowe określone w normie PN-EN 13201. Lampa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na uderzenia mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: 0° do +15° (szczytowy, na słupie); -15° do 0° (boczny, na wysięgniku). Kolor lampy szary (RAL 7035). Standardowo wyposażone w zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV). Dostępne wersje:
- z przewodem H07RN-F o długości 0.7m wyposażonym w szybkozłącze IP66.

ZASTOSOWANIE

Lampa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów i placów.


CORONA BASIC LED 6900LM 857 IP66 I KL. PRZEWÓD 0,7M WTYK/GN SP10KV 48W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	33	Stopień szczelności:	IP66
Moc znamionowa oprawy [W]:	32.60; 47.50; 61.90	Sposób montażu:	boczny, szczytowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Temperatura pracy [°C]:	od -15 do +35
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Regulacja kąta świecenia [°]:	od 0 do +15 (szczytowy, na słupie); -15 do 0 (boczny, na wysięgniku)
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4800 - 8600	Powierzchnia boczna (SCx) [m2]:	0.010
Klasa energetyczna:	C; D	Przewód - typ:	H07RN-F 2x1,5; H07RN-F 3x1,5
Klasa ochronności:	I; II	Przewód - długość [m]:	0.50; 0.70; 2.00
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000; 5700	Liczba sztuk na palecie [szt]:	60; 580
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Waga netto [kg]:	2.300; 2.450; 60.000
SDCM:	≤ 3	Waga brutto [kg]:	2.450; 60.000
Współczynnik mocy:	0.96	Gwarancja [lata]:	3
Czas ładowania [h:min]:	7	Współczynnik przenikalności klosza:	0.88
Żywotność LED L70B50 [h]:	100000	Indeks:	x
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	10	EAN:	x
Materiał klosza:	PC	Kategoria typ:	uliczne i drogowe
Kolor klosza:	transparentny	Kategoria zastosowanie:	parkingi i ścieżki rowerowe
Materiał optyki:	PC	Wersja:	aluminium; z przewodem
Optyka:	matryca soczewkowa	Kolor korpusu:	aluminium
Materiał korpusu:	PP+FG; PP+FG; aluminium	Klasa ETIM:	EC000062
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	580/255/125	Instrukcja:	Pobierz PDF
Wymiary montażowe [mm]:	580/255/125; Ø60; 60		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

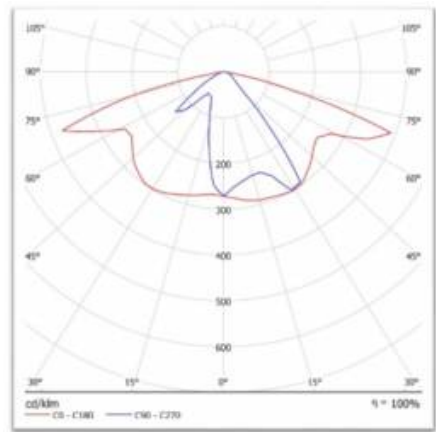

CORONA BASIC LED 6900LM 857 IP66 I KL. PRZEWÓD 0,7M WTYK/GN SP10KV 48W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
UL00141	uchwyt montażowy 76mm
314049	uchwyt naścienny (ocynkowany)
314056	uchwyt naścienny (szary)



uchwyt montażowy 76mm (UL00141)



uchwyt naścienny
(ocynkowany) (314049)



uchwyt naścienny (szary) (314056)

Data utworzenia karty: 29 maj 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:101/2019



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl