

# CORONA BASIC LED 6900LM 857 IP66 II KL. PRZEWÓD 0,7M WTYK/GN SP10KV 48W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Źródło światła:                 | moduł LED |
| Indeks:                         | 549953    |
| Stopień szczelności:            | IP66      |
| Odporność na uderzenia:         | IK08      |
| Moc nominalna [W]:              | 48        |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 6900      |
| Temperatura barwowa [K]:        | 5700      |
| SDCM:                           | ≤ 3       |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):   | >80       |
| Klasa ochronności:              | II        |

## CHARAKTERYSTYKA

Lampa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym modulem LED. Korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (GF), uchwyt z aluminium. W lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC), dzięki którym możliwe jest uzyskanie rozsyłu światła spełniającego klasy oświetleniowe określone w normie PN-EN 13201. Lampa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na uderzenia mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: 0° do +15° (szczytowy, na słupie); -15° do 0° (boczny, na wysięgniku). Kolor lampy szary (RAL 7035). Standardowo wyposażone w zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV). Dostępne wersje:  
- z przewodem H07RN-F o długości 0.7m wyposażonym w szybkozłącze IP66.

## ZASTOSOWANIE

Lampa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów i placów.


# CORONA BASIC LED 6900LM 857 IP66 II KL. PRZEWÓD 0,7M WTYK/GN SP10KV 48W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                          |                    |                                     |                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Źródło światła:                          | moduł LED          | Wymiary montażowe [mm]:             | Ø60                                                                  |
| Moc nominalna [W]:                       | 48                 | Odporność na uderzenia:             | IK08                                                                 |
| Moc znamionowa oprawy [W]:               | 47.50              | Stopień szczelności:                | IP66                                                                 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:       | 220-240            | Sposób montażu:                     | boczny, szczytowy                                                    |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:           | 6900               | Temperatura pracy [°C]:             | od -15 do +35                                                        |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:      | 145                | Regulacja kąta świecenia [°]:       | od 0 do +15 (szczytowy, na słupie); -15 do 0 (boczny, na wysięgniku) |
| Klasa energetyczna:                      | C                  | Powierzchnia boczna (SCx) [m2]:     | 0.010                                                                |
| Klasa ochronności:                       | II                 | Przewód - typ:                      | H07RN-F 2x1,5                                                        |
| Temperatura barwowa [K]:                 | 5700               | Przewód - długość [m]:              | 0.70                                                                 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):            | >80                | Liczba sztuk na palecie [szt]:      | 60                                                                   |
| SDCM:                                    | ≤ 3                | Waga netto [kg]:                    | 2.450                                                                |
| Współczynnik mocy:                       | 0.96               | Gwarancja [lata]:                   | 3                                                                    |
| Żywotność LED L70B50 [h]:                | 100000             | Współczynnik przenikalności klosza: | 0.88                                                                 |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 10                 | Indeks:                             | 549953                                                               |
| Materiał klosza:                         | PC                 | EAN:                                | 5905963549953                                                        |
| Kolor klosza:                            | transparentny      | Kategoria typ:                      | uliczne i drogowe                                                    |
| Materiał optyki:                         | PC                 | Kategoria zastosowanie:             | parkingi i ścieżki rowerowe                                          |
| Optyka:                                  | matryca soczewkowa | Wersja:                             | z przewodem                                                          |
| Materiał korpusu:                        | PP+FG; aluminium   | Klasa ETIM:                         | EC000062                                                             |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:                  | 580/255/125        | Instrukcja:                         | <a href="#">Pobierz PDF</a>                                          |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

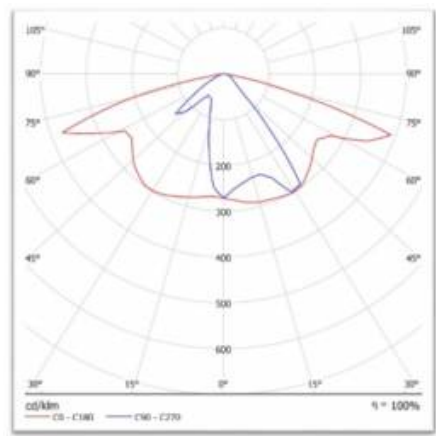

# CORONA BASIC LED 6900LM 857 IP66 II KL. PRZEWÓD 0,7M WTYK/GN SP10KV 48W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks  | Nazwa                         |
|---------|-------------------------------|
| UL00141 | uchwyt montażowy 76mm         |
| 314049  | uchwyt naścienny (ocynkowany) |
| 314056  | uchwyt naścienny (szary)      |



uchwyt montażowy 76mm (UL00141)



uchwyt naścienny  
(ocynkowany) (314049)



uchwyt naścienny (szary) (314056)

Data utworzenia karty: 29 maj 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:101/2019